



## MultiSwitch PIR

### Produktvorteile

- Bewegungssensor zum Aufschrauben
- Reagiert auf Wärme und Bewegung
- Anschluss von 1 - 4 gleichen Sensoren an einer Mastereinheit

### Produkteigenschaft

- Soft ON-/ OFF-Funktion (Sanftanlauf beim Ein-/ Ausschalten nur bei 12/24 Volt DC)
- Memory-Funktion bei Stromausfall
- Nicht zur Kombination mit Dimmern

### MultiSwitch PIR

PIR Sensor zum Anschrauben (Bewegungssensor, Schwarz)	30 152 05
PIR Sensor zum Anschrauben (Bewegungssensor)	30 152 01

### Zubehör

Mastereinheit 12 Volt DC – 36 W	30 142 01
Mastereinheit 12 Volt DC – 60 W incl. EVG	30 146 01
Mastereinheit 230 Volt AC – 500 W mit Euroflachstecker	30 141 01
Mastereinheit 24 Volt DC – 120 W	30 143 01
Mastereinheit Vario 12 Volt DC – 36 W	30 144 01
Repeater 12 Volt DC - 36 W	30 263 07
Verlängerungsleitung Sensorkabel 3000 mm	36 830 01


### Technische Details



24V  
MP    12V    230V

Oberfläche:	Schwarz / Aluminium-Optik
Einsetzbar mit:	LED-Leuchten
Max. Schaltleistung:	12 Volt DC-36 W 24 Volt DC-120 W 230 Volt AC-500 W
Kennzeichen:	CE
Bewegungsmelder	120°
Erfassungswinkel:	2 m
Reichweite:	30 Sekunden
Zuleitung	HV 3000 mm NV 2000 mm HV 150 mm NV 300 mm
Mastereinheit:	<0,5 W - Mastereinheit inklusive Sensoren
Schaltleitung:	
Standby:	

### Montagezeichnung

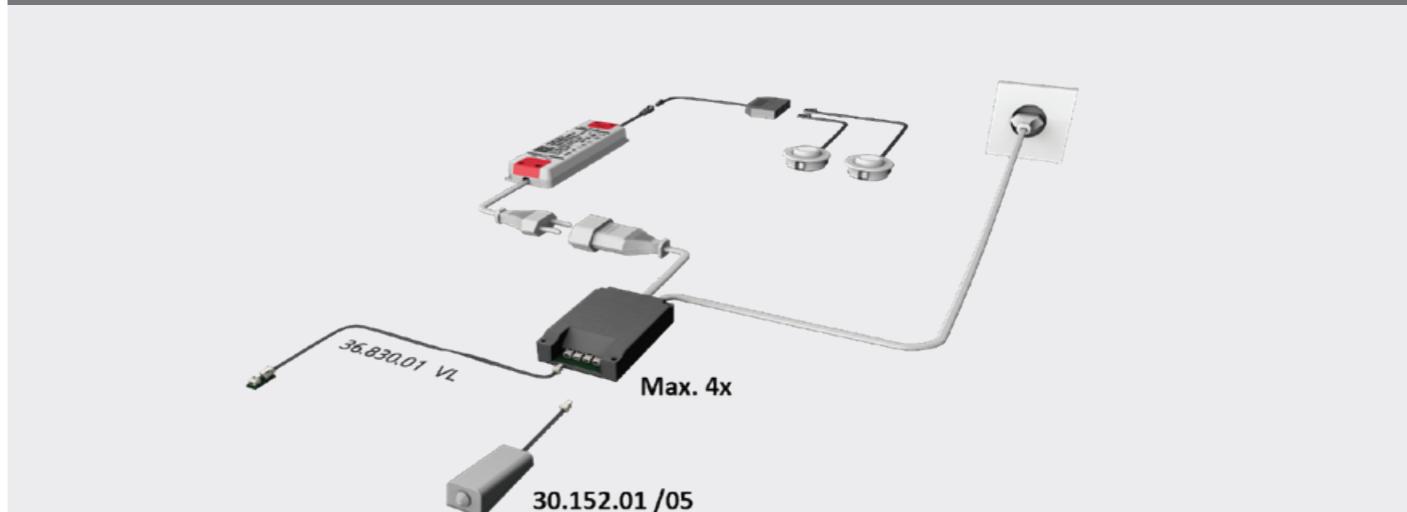

### 30.152.01 / 30.152.05

