


Geberit Flachdichtung Faserverbundwerkstoff

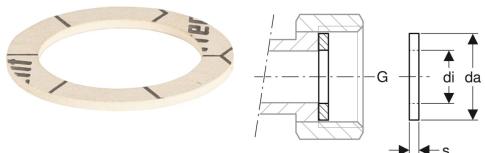

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

Technische Daten

Betriebstemperatur	-30 – +180 °C
Werkstoff	Faserverbundwerkstoff

Art.-Nr.	G	da, ø	di, ø	s	VE2
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit					
242.976.00.2	3/8 "	15 mm	10 mm	2 mm	10 St. Neu
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla					
242.976.00.2	3/8 "	15 mm	10 mm	2 mm	10 St. Neu
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit					
242.976.00.2	3/8 "	15 mm	10 mm	2 mm	10 St. Neu