


Geberit Silent-PP Rohr mit zwei Muffen

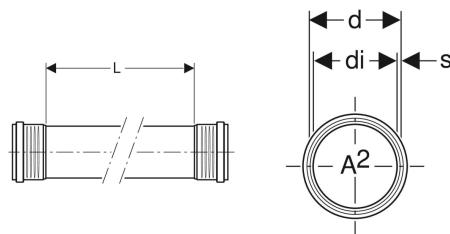

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-C / PP-MD / PP-C |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

Eigenschaften

- Schalldämmung

| Art.-Nr. | DN | d, Ø | di, Ø | s | L | A ² | VE2 | VE3 | VE4 |
|--------------|----|-------|---------|--------|--------|----------------------|-------|--------|--------|
| 390.414.14.1 | 90 | 90 mm | 83.8 mm | 3.1 mm | 300 cm | 55.2 cm ² | 6 St. | 30 St. | 90 St. |