
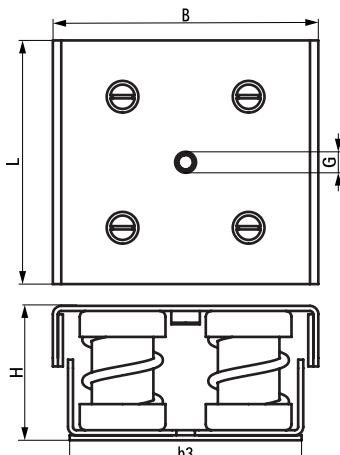


Walraven VibraTek® MS-4 Stahlfederdämpfer

(L2 05 15)

hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für mittelschwere bis schwere Geräte

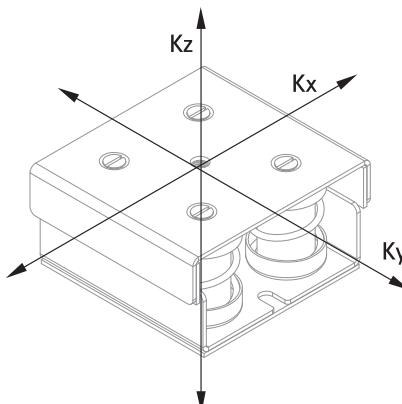

Vorteile und Eigenschaften

- empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten ab 600 U/min und darüber
- epoxidpulverbeschichtete Grundplatte, Kappen und Federn bieten erhöhten Korrosionsschutz
- bewegliche, innere Füllmasse verhindert das Eindringen von Schmutz und festen Elementen sowie Beschädigungen der Feder unter Lasteinwirkung
- Technical Data
 - Verhältnis $K_x / K_z = K_y / K_z = 2,0$
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

Art.Nr.	G	L	B (mm)	b3 (mm)	H (mm)	Mindestlast (N)	Maximallast (N)	Empfohlene Mindestlast (N)	Empfohlene Maximallast (N)	Maximale Verformung (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2800501000	M10	145 mm	158	140	80	100	1.000	200	900	23,0	5	2300,00
2800501500	M10	145 mm	158	140	80	130	1.500	260	1.350	23,0	5	2350,00
2800502000	M10	145 mm	158	140	80	200	2.000	400	1.800	23,0	5	2400,00
2800503000	M10	145 mm	158	140	80	300	3.000	700	2.700	23,0	5	2500,00
2800504000	M10	145 mm	158	140	80	400	4.000	800	3.600	23,0	5	2400,00
2800505000	M10	145 mm	158	140	80	500	5.000	1.000	4.500	23,0	5	2600,00

Weiterführende technische Informationen im Produktdatenblatt.