

Anschrift: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
 Im Dohm 3
 57462 Olpe-Biggese
 Telefon: 02761 / 607-0
 Fax: 02761 / 607-10

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Kompaktwärmezähler Calidus-tec, als Kapselzähler vorbereitet zur Nachrüstung von Fernauslesemodulen

Artikelnummer: 00 525T XX01 001




Technische Daten

Medien: Trinkwasser und andere neutrale Flüssigkeiten
 Temperatur: Kaltwasser max. 50°
 Warmwasser max. 150°
 Betriebsdruck: max. 16 bar (PN 16)
 Material: Gehäuse: Messing
 Rechenwerkgehäuse: Kunststoff
 Fühlerdurchmesser: 5mm (andere auf Anfrage)
 Verfügbare Module: Wireless M-Bus (OMS)
 M-Bus kabelgebunden
 Impulsgeber

| Bauart | Typ | A | I | M | T |
|---------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|-------------|
| Artikel-Nr. | | AU | IE | MI | TE |
| Nenndurchfluss qp | m³/h | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Anlaufwert | l/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Minimum qi | l/h | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maximum qs | m³/h | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Druckverlust Δp | qp qs | 0,2 0,74 | 0,2 0,74 | 0,2 0,74 | 0,2 0,74 |
| Anschlussgewinde nach ISO 228/1 | | M77x1,5 | G 2 | M60x1,5 | M62x2 |
| Gewicht | Rechenwerk nicht abnehmbar Rechenwerk abnehmbar | ca. kg ca. kg | - 0,955 | 0,655 0,700 | - 0,700 |
| Dynamikbereich qi/qp | | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |

Druckverlustkurve

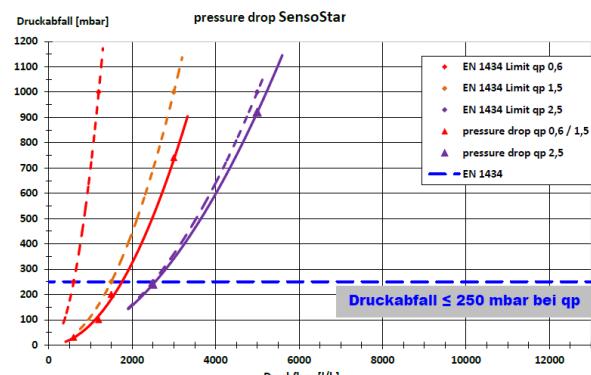

Stand: Juni 2020
 Technische Änderungen vorbehalten