

Braukmann HS10S-LF

Bleifreie Hauswasser-Station mit Druckminderer und rückspülbarem Feinfilter

Anwendung

Die Hauswasser-Station HS10S integriert Rückflussverhinderer mit Prüfventil, rückspülbaren Feinfilter, Druckminderer und Absperrventil in einem Gerät. Diese Gerätekombination sichert ununterbrochen die Wasserversorgung mit dem auf die jeweilige Trinkwasser-Installation eingestellten Druck und mit gefiltertem Trinkwasser.

Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z. B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner, reduziert somit die Korrosionswahrscheinlichkeit und sorgt für hygienisch reines Trinkwasser. Der Rückflussverhinderer schützt das Trinkwassernetz vor Rückdrücken, Rückfließen und Rücksauen von Flüssigkeiten der Flüssigkeitskategorie 2. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Energie- und Trinkwasserverbrauch.

Zertifizierung

- DVGW (in Vorbereitung)
- SVGW (in Vorbereitung)

Zertifizierung für Filter mit 100 µm Filterfeinheit

Besondere Merkmale

- Bleifrei: Bleigehalt aller medienberührenden Materialien weniger als 0,1 %
- Besonders platzsparend durch Integration von Druckminderer, Feinfilter, Rückflussverhinderer, Absperrventil, Eingangsdruckmanometer und Ausgangsdruckmanometer
- Double Spin-Technologie für die Nennweiten 3/4" bis 1 1/4": Kartusche mit außenliegendem Rotor, dadurch gleichzeitige Reinigung von unterem und oberem Filterbereich; visuelle Funktionskontrolle möglich
- Impeller-Technologie für die Anschlussgrößen 1 1/2" und 2". Rotierender Impeller für verbesserte Rückspülung.
- Rückspülsystem für schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
- Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Rückspülautomatik mit ISO-Flansch-Anschluss nachrüstbar
- Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
- Vordruckkompensation - schwankender Vordruck hat keinen Einfluss auf den Hinterdruck und damit auf die Nutzung der Trinkwasser-Installation
- Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache visuelle Kontrolle der Filterverschmutzung

Produkt-Datenblatt • GE0H-1101GE23 R0825 • Änderungen vorbehalten




- Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
- Alle Materialien gemäß UBA KTW
- Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Medien	Trinkwasser
Medium:	Trinkwasser
Anschlüsse/Größen	
Anschlussgrößen:	3/4" - 2"
Filterfeinheit*	
Filterfeinheit:	100 µm
Druckwerte	
Min. Vordruck:	1,5 bar
Max. Vordruck mit Klarsicht-Filtertasse:	16 bar
Max. Vordruck mit Messing-Filtertasse:	25 bar
Hinterdruck:	1,5 - 6 bar
Betriebstemperaturen	
Max. Betriebstemperatur des Mediums gemäß DIN EN 1567:	30 °C
Max. Betriebstemperatur des Mediums (10 bar/Messing-Filtertasse):	70 °C
Spezifikationen	
Einbaulage:	Waagrecht mit Filtertasse nach unten

Hinweis: Das Gerät wurde für Trinkwasserinstallationen entwickelt. Der Filter ist im Einzelfall für die Verwendung in Prozesswässern zu prüfen.
*) andere Filterfeinheiten lassen sich durch Tausch des Filtereinsatzes realisieren, siehe hierzu Kapitel Ersatzteile

Aufbau

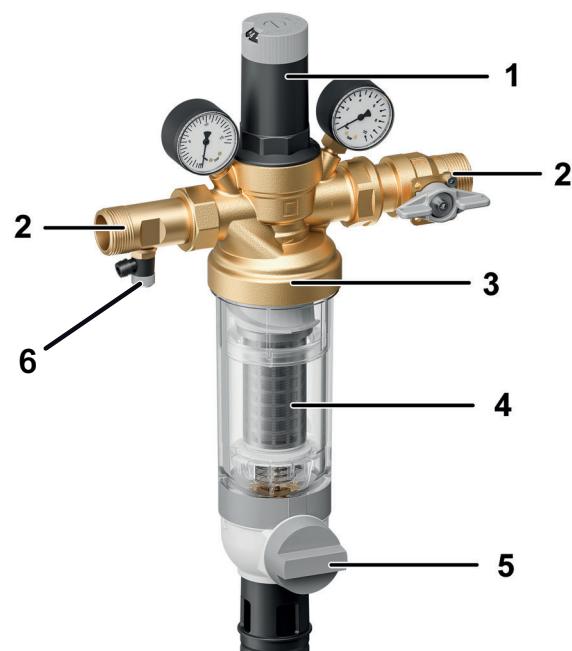Übersicht	Komponenten	Werkstoffe
	1 Federhaube mit Verstellgriff und Einstellanzeige 2 Gewindetüllen Absperr-Kugelhahn 3 Gehäuse 4 Feinfilter Filtertasse 5 Kugelhahn mit Ablaufanschluss 6 Prüfventil für Rückflussverhinderer	Hochwertiger Kunststoff Bleifreies Messing Bleifreies Messing Edelstahl-Feinfilter, stoßfester, klarer, transparenter Kunststoff oder bleifreie Messing-Filtertasse Bleifreies Messing (Kugelventil), Nichtrostender Stahl (Kugel), Kunststoff (Rückspülgriff, Ablaufadapter) Hochwertiger Kunststoff
Nicht dargestellte Komponenten:		
Rückspülkugelhahn	Bleifreies Messing	
Rückflussverhinderer eingangsseitig	Hochwertiger Kunststoff	
Ventileinsatz einschließlich Membrane und Ventilsitz	Hochwertiger Kunststoff, Membrane aus EPDM	
Dichtungen	EPDM	
Doppelringschlüssel	Kunststoff	

Funktion

Die Hauswasser-Station vereinigt Rückflussverhinderer, rückspülbare Feinfilter, Druckminderer und Absperrventil in einem Gerät.

Entsprechend der Anordnung wird zuerst der Rückflussverhinderer durchströmt. Dabei wird bei Durchfluss ein Ventilkegel gegen eine Federkraft in Offenstellung gedrückt.

Der rückspülbare Feinfilter hält eventuell im Trinkwasser vorhandene Schmutzpartikel zurück. Beim Rückspülen werden diese Schmutzpartikel dann komplett ausgespült.

Filter mit Double Spin Technologie verfügen über Turbinenschaufeln, die das Trinkwasser rotieren lassen und dadurch den Rotor auf dem oberen Sieb in eine Drehbewegung versetzen. Der innenliegende Impeller spült mittels gebündeltem, kraftvollem Wasserstrahl an den Überschneidungspunkten mit dem Rotor die am oberen Sieb anhaftenden Partikel aus.

Der integrierte Druckminderer arbeitet nach dem Kraftvergleichssystem. Das heißt, dem Wasserdruck auf die Membran wirkt die Kraft einer Sollwertfeder entgegen. Durch die Vordruckkompensation wirkt der Eingangsdruck weder im öffnenden noch im schließenden Sinn. Druckschwankungen auf der Vordruckseite beeinflussen deshalb den Hinterdruck nicht und sorgen für einen konstanten Druck in der Trinkwasser-Installation.

Transport und Lagerung

Teile in der Originalverpackung aufbewahren und erst kurz vor der Installation auspacken.

Die folgenden Parameter gelten für Transport und Lagerung:

Parameter	Wert
Umgebung:	sauber, trocken und staubfrei
Min. Umgebungstemperatur:	5 °C
Max. Umgebungstemperatur:	55 °C
Min. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	25 % *
Max. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	85 % *


* nicht kondensierend

Einbauhinweise

Anforderungen an den Einbau

- Horizontale Einbaulage mit Filtertasse nach unten
 - In dieser Einbaulage ist eine optimale Filterwirkung gewährleistet
- Absperrarmaturen vorsehen
- Trinkwasserfilter sind Armaturen, die regelmäßig nach DIN EN 806-5 und VDI 3810 Blatt 2/VDI 6023 Blatt 3 instand gehalten werden müssen
- Auf gute Zugänglichkeit achten, berücksichtigen Sie die Anforderungen aus der EN 1717
 - Manometer gut beobachtbar
- Verschmutzungsgrad bei Klarsicht-Filtertasse gut beobachtbar
- Vereinfacht Inspektion, Wartung und Instandsetzung
- Der Einbauort muss frostsicher sein
- Gemäß DIN EN 806-2 ist unmittelbar hinter dem Wasserzähler ein mechanischer Filter einzubauen
- Um Überflutungen zu vermeiden, empfiehlt es sich einen dauerhaften fachgerecht dimensionierten Abwasseranschluss herzustellen

Einbaubeispiel

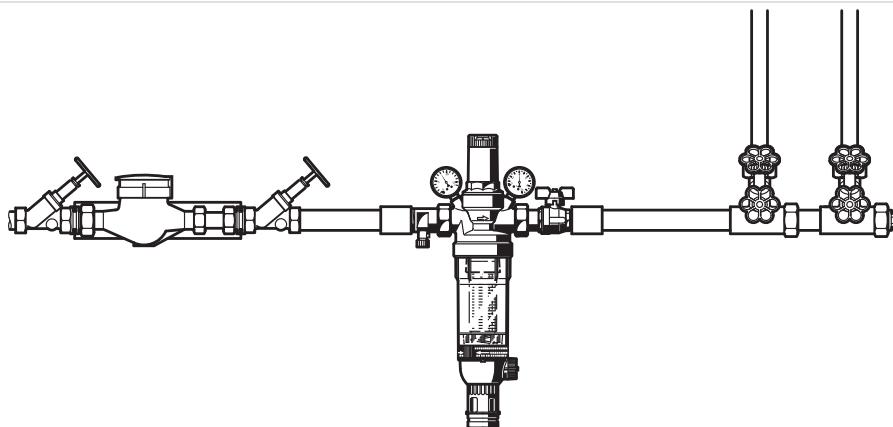

Technische Eigenschaften


k_{vs} -Werte

Nennweite:	20	25	32	40	50
k_{vs} -Wert:	3,2	7,6	8,9	12,6	13
Durchfluss bei 2 m/s (m^3/h):	2,3	3,6	5,8	9,1	14
Durchfluss bei 3 m/s (m^3/h):	3,3	5,4	8,6	13,7	21,1

Hinweis: In Wohngebäuden gilt nach DIN EN 1567 für den Durchfluss ein Spitzenwert von 2 m/s.


In gewerblichen Anlagen gilt nach DIN 1988 für den Durchfluss ein Spitzenwert von 3 m/s.

Druckabfallverhalten

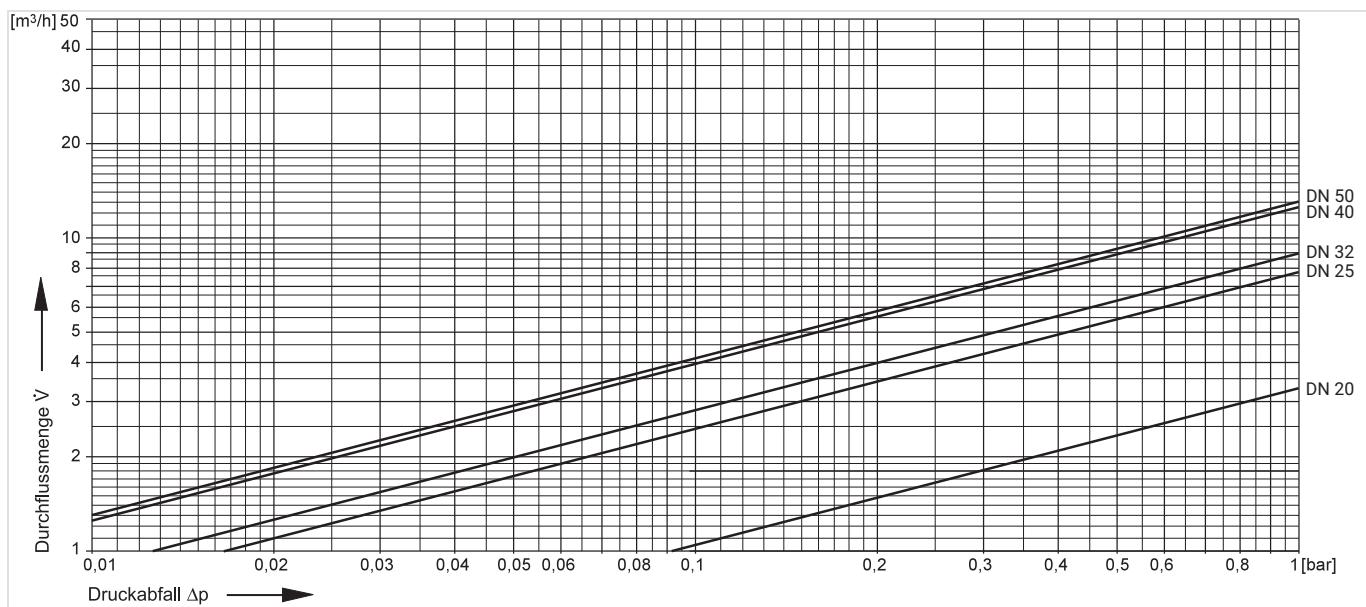

Abmessungen

Übersicht

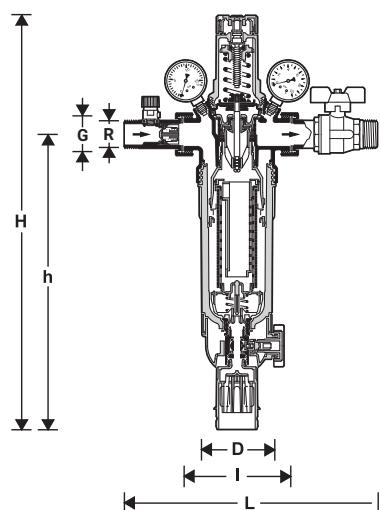

Parameter		Werte				
Nennweite:	DN	20	25	32	40	50
Anschlussgröße:	R	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	G	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Abmessungen:	L	249	286	307	351	381
	I	110	130	130	150	150
	H	439	493	493	590	590
	h	350	353	353	417	417
	D	97	97	97	120	120
Gewicht:	kg	4.1	5.7	6.3	8.1	10
Double Spin-Technologie:		Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Impeller-Technologie:		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Hinweis: Alle Bemaßungen in mm, sofern nicht anders angegeben.

Bestellinformation

Die folgenden Tabellen enthalten sämtliche Informationen, die Sie zum Bestellen eines Artikels Ihrer Wahl benötigen. Geben Sie beim Bestellen immer die Artikelnummer an.

Zusammensetzung der Artikelnummer

HS10S	-	3/4	LF	A	A	M
Serie		Anschlussgröße (Zoll)	Bleifrei	Anschlussart	Filterfeinheit	Zusatz (optional)
HS10S = Hauswasser-Station		3/4 1 11/4 11/2 2	LF = Bleifrei	A = Anschlussverschraubungen mit Außengewindetülle ZS = ohne Kugelhahn Filterfeinheit 100 µm	A = 100 µm	(-) = Kunststoff-Filtertasse M = Messing-Filtertasse

Produktvarianten

Anschlussgröße	Nennweite	Filtertasse	Max. Mediumstemperatur	Artikelnummer
Standardausführung, Gewindetülle				
3/4"	DN 20	Kunststoff	30 °C	HS10S-3/4LFAA
1"	DN 25	Kunststoff	30 °C	HS10S-1LFAA
1 1/4"	DN 32	Kunststoff	30 °C	HS10S-11/4LFAA
1 1/2"	DN 40	Kunststoff	30 °C	HS10S-11/2LFAA
2"	DN 50	Kunststoff	30 °C	HS10S-2LFAA
Messing-Filtertasse, Gewindetülle				
3/4"	DN 20	Messing	70 °C	HS10S-3/4LFAAM
1"	DN 25	Messing	70 °C	HS10S-1LFAAM
1 1/4"	DN 32	Messing	70 °C	HS10S-11/4LFAAM
1 1/2"	DN 40	Messing	70 °C	HS10S-11/2LFAAM
2"	DN 50	Messing	70 °C	HS10S-2LFAAM
Gewindetülle, ohne Kugelhahn				
3/4"	DN 20	Kunststoff	30 °C	HS10S-3/4LFZS
1"	DN 25	Kunststoff	30 °C	HS10S-1LFZS
1 1/4"	DN 32	Kunststoff	30 °C	HS10S-11/4LFZS
1 1/2"	DN 40	Kunststoff	30 °C	HS10S-11/2LFZS
2"	DN 50	Kunststoff	30 °C	HS10S-2LFZS

Zubehör

	Beschreibung		Größe	Artikelnummer
	RR11S Rückspülautomatik Zum automatischen Rückspülen des Filters in einstellbaren Zeitintervallen	230 V, 50/60 Hz, mit BMS-Anschluss; Steckernetzteil EU		RR11S-A
	URS Umrüstsatz Rückspülautomatik	Bajonet auf ISO-Flansch	$1\frac{1}{2}''$ - $1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}''$ - 2"	URS-1AR URS-11/2AR
		ISO-Flansch auf Bajonet	$1\frac{1}{2}''$ - $1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}''$ - 2"	URS-1NZ URS-11/2NZ
	VB-SP02Y001E WiFi Stellantrieb zu Wasserleckage-Absperrventil L5			VB-SP02Y001E
	ZR10K Doppelringschlüssel zum Entfernen der Filtertasse		$1\frac{1}{2}''$ + $\frac{3}{4}''$ $1''$ + $1\frac{1}{4}''$ $1\frac{1}{2}''$ + 2"	ZR10K-3/4 ZR10K-1 ZR10K-11/2

Ersatzteile


Hauswasser-Station HS10S, Baureihe ab 2025

Übersicht	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	1 Ventileinsatz komplett (ohne Sieb)		
		$1/2" + 3/4"$	D06FA-1/2
		$1" + 1\frac{1}{4}"$	D06FA-1A
	2 Federhaube komplett mit Feder und Einstellskala		
		$1/2" + 3/4"$	0902002
		$1" + 1\frac{1}{4}"$	0902003
	3 Dichtringsatz (10 Stück)		
		$1/2" + 3/4"$	0901444
		$1"$	0901445
		$1\frac{1}{4}"$	0901446
		$1\frac{1}{2}"$	0901447
	4 Rückflussverhinderer		
		$3/4"$	2110200
		$1"$	2164400
		$1\frac{1}{4}"$	2164500
		$1\frac{1}{2}"$	2164600
	5 Prüfventil		
		$1/2" - 2"$	2421100
	6 Manometer, Gehäusedurchmesser 50 mm, Anschluss unten G $1/4"$		
		0 - 10 bar	M38K-LFA10
		0 - 16 bar	M38K-LFA16
	7 Filtereinsatz komplett*		
	Filterfeinheit 100 μm	$1/2" - 3/4"$	AF11S-1/2A
	Filterfeinheit 100 μm	$1" - 1\frac{1}{4}"$	AF11S-1A
	Filterfeinheit 100 μm	$1\frac{1}{2}" - 2"$	AF11S-11/2A
	Filterfeinheit 20 μm	$1/2" - 3/4"$	AF11S-1/2B
	Filterfeinheit 20 μm	$1" - 1\frac{1}{4}"$	AF11S-1B
	Filterfeinheit 20 μm	$1\frac{1}{2}" - 2"$	AF11S-11/2B
	Filterfeinheit 50 μm	$1/2" - 3/4"$	AF11S-1/2C
	Filterfeinheit 50 μm	$1" - 1\frac{1}{4}"$	AF11S-1C
	Filterfeinheit 50 μm	$1\frac{1}{2}" - 2"$	AF11S-11/2C
	Filterfeinheit 200 μm	$1/2" - 3/4"$	AF11S-1/2D
	Filterfeinheit 200 μm	$1" - 1\frac{1}{4}"$	AF11S-1D
	Filterfeinheit 200 μm	$1\frac{1}{2}" - 2"$	AF11S-11/2D
	Filterfeinheit 300 μm	$1/2" - 3/4"$	AF11S-1/2E
	Filterfeinheit 300 μm	$1" - 1\frac{1}{4}"$	AF11S-1E
	Filterfeinheit 300 μm	$1\frac{1}{2}" - 2"$	AF11S-11/2E
	Filterfeinheit 500 μm	$1/2" - 3/4"$	AF11S-1/2F
	Filterfeinheit 500 μm	$1" - 1\frac{1}{4}"$	AF11S-1F
	Filterfeinheit 500 μm	$1\frac{1}{2}" - 2"$	AF11S-11/2F

*Die Filterführung (für Filter mit bzw. ohne Double Spin Funktion) ist nur im Lieferumfang für Ersatzfiltereinsätze (AF11DS und AF11S) der Größen $3/4"$ bis $1\frac{1}{4}"$ enthalten!

Hinweis: Position 8 - 15 siehe auf Seite 8

Übersicht

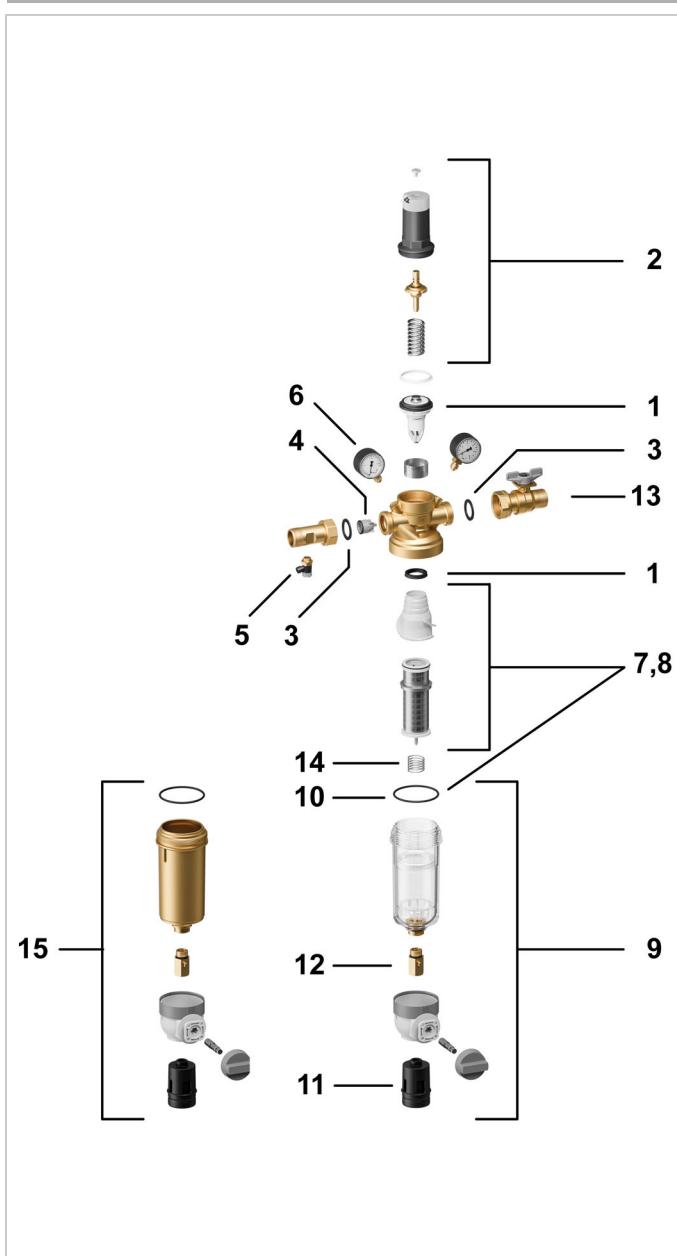

	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
8	Filtereinsatz komplett*, Double Spin		
	Filterfeinheit 100 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2A
	Filterfeinheit 100 µm	1" - 1 1/4"	AF11DS-1A
	Filterfeinheit 20 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2B
	Filterfeinheit 20 µm	1" - 1 1/4"	AF11DS-1B
	Filterfeinheit 50 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2C
	Filterfeinheit 50 µm	1" - 1 1/4"	AF11DS-1C
	Filterfeinheit 200 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2D
	Filterfeinheit 200 µm	1" - 1 1/4"	AF11DS-1D
	Filterfeinheit 300 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2E
	Filterfeinheit 300 µm	1" - 1 1/4"	AF11DS-1E
	Filterfeinheit 500 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2F
	Filterfeinheit 500 µm	1" - 1 1/4"	AF11DS-1F
9	Klarsicht-Filtertasse, komplett, bleifrei		
		1/2" - 1 1/4"	KF11S-1LFA
		1 1/2" - 2"	KF11S-11/2LFA
10	O-Ringsatz (10 Stück)		
		1/2" - 1 1/4"	0900747
		1 1/2" - 2"	0900748
11	Ablauftrichter		
		1/2" - 2"	AA76-1/2A
12	Kugelhahn komplett		
	bleifrei	1/2" - 2"	KH11S-1LFA
13	Absperrkugelhahn Messing bleifrei (nicht enthalten bei HS10S-ZS)		
		3/4"	0902005
		1"	0902006
		1 1/4"	0902007
		1 1/2"	0902008
		2"	0902009
14	Feder		
		1/2" - 1 1/4 "	2074900
		1 1/2" - 2 "	2159400
15	Filtertasse aus bleifreiem Messing		
		1/2" - 1 1/4"	FT76S-1LFAM
		1 1/2" - 2"	FT76S-11/2LFAM

*Die Filterführung (für Filter mit bzw. ohne Double Spin Funktion) ist nur im Lieferumfang für Ersatzfiltereinsätze (AF11DS und AF11S) der Größen 3/4" bis 1 1/4" enthalten!

Hinweis: Position 1 - 7 siehe auf Seite 7

resideo

Ademco 1 GmbH

Hardhofweg 40
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 6261 81-0
info.de@resideo.com
resideo.com/de

Ademco 1 B.V.
Zweigniederlassung Österreich
Office Park 1 / Top B02
1300 Wien - Schwechat
ÖSTERREICH
Tel.: +43 720 856 153
info.at@resideo.com
resideo.com/at

Pittway Sàrl

Zone d'Activités, La Pièce 6
1180 Rolle
SCHWEIZ
Tel.: +41 44 945 01 01
info.ch@resideo.com
resideo.com/ch