


Geberit Silent-db20 Bogenabzweig 88,5° zweifach



Beispielbild

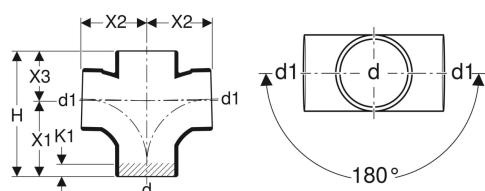

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum vertikalen Einbau

Eigenschaften

- Mit Innenradius

- Hochschalldämmend

Technische Daten

Lagertemperatur	$\leq 40^\circ\text{C}$
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	arc	H	X1	X2	X3	K1 max.	VE1	VE2
308.082.14.1	90	90 mm	90 mm	88.5 °	20.3 cm	12 cm	10.5 cm	8.3 cm	1.5 cm	1 St.	10 St.