


## Geberit Mapress C-Stahl Kreuzstück reduziert, abgesetzt



Beispielbild

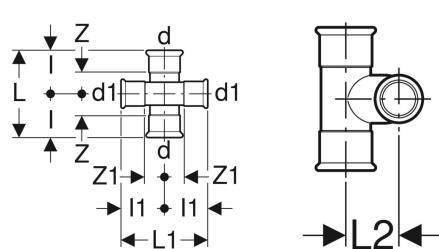

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^{\circ}\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

### Eigenschaften

- Pressindikator

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	L	L1	L2	I	I1	Z	Z1	VE1	VE2	VE3
21505	15 / 12	18 mm	15 mm	90°	6.8 cm	8.4 cm	2.3 cm	3.4 cm	4.2 cm	1.4 cm	2.2 cm	5 St.	25 St.	