

BIS Lüftungsschelle mit Einlage M8/10 (ev)


(F05 061)

zur Befestigung von Lüftungsrohren 80 - 630 mm



Vorteile und Eigenschaften

- Zweischraubenschnelle
- mit Schnellverschluss bis einschließlich D = 400mm
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz für DIN 4109
- alterungsbeständige EPDM-Schallschutzeinlage, schwarz

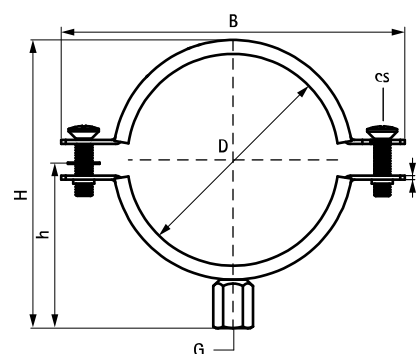

Art.Nr.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	VPE 1	Einh.	Gew / 1 Einh (g)
N4103080	80	M8/10	125	109	57	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	40	St.	115.00
N4103100	100	M8/10	149	129	67	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	30	St.	128.00
N4103112	112	M8/10	163	141	74	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	30	St.	135.00
N4103125	125	M8/10	180	154	78	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	25	St.	148.00
N4103140	140	M8/10	189	169	86	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	35	St.	167.00
N4103150	150	M8/10	202	179	92	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	30	St.	171.00
N4103160	160	M8/10	222	189	98	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	25	St.	186.00
N4103180	180	M8/10	243	209	108	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	20	St.	195.00
N4103200	200	M8/10	259	229	117	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	20	St.	225.00
N4103225	225	M8/10	288	253	132	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	20	St.	257.00
N4103250	250	M8/10	304	279	145	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	20	St.	284.00
N4103280	280	M8/10	358	309	160	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	20	St.	314.00
N4103300	300	M8/10	373	329	171	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	20	St.	335.00
N4103315	315	M8/10	386	344	178	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	20	St.	352.00
N4103355	355	M8/10	445	384	198	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	15	St.	395.00
N4103400	400	M8/10	493	429	221	20 x 1,50	M6 x 25 mm	500	10	St.	449.00
N4103450	450	M8/10	540	483	246	25 x 2,00	M6 x 25 mm	1.100	15	St.	635.00
N4103500	500	M8/10	591	532	271	25 x 2,00	M6 x 25 mm	1.100	10	St.	820.00
N4103560	560	M8/10	635	591	300	25 x 2,50	M10 x 25 mm	1.300	10	St.	980.00
N4103600	600	M8/10	675	631	320	25 x 2,50	M10 x 25 mm	1.300	10	St.	1120.00
N4103630	630	M8/10	706	664	335	25 x 2,50	M10 x 25 mm	1.300	8	St.	1210.00