
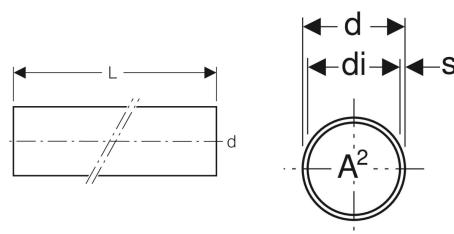


Geberit Silent-db20 Rohr



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

Technische Daten

Lagertemperatur	$\leq 40^\circ\text{C}$
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²	VE1	VE2	VE3	VE4
312.000.14.1	125	135 mm	123 mm	6 mm	3 m	118.7 cm ²	3 m	78 m	234 m	468 m



- VE2: Paletten-Einheit
- Lieferung in Stangen