

Anschlußstücke an Gußrohr-Einsteckenden KGUG

für den Anschluß von Gußrohren nach DIN 19522

in den Nennweiten DN 100, DN 125, DN 150, DN 200


bestehend aus

- KGUG- Formteil
- O-Ring
- Mengeringdichtung

Montage:

- den O-Ring(Rundschnurring) über das Gußrohrspitzenende bis ca. 10 cm vom Rohrende rollen
- die Mengeringdichtung mit Anschlag bis zum Anschlag auf Gußrohrende montieren
- Gleitmittel auf die Außenoberfläche der Mengeringdichtung auftragen
- Gußrohrende mit Mengeringdichtung in bereits montierten KGUG einstecken
- Rollring mittels stumpfen Gegenstand zwischen Gußrohr und KGUG-Muffe um gesamten Umfang als Zentrierhilfe ca. 1 cm einschieben

Anschlußstücke an Gußrohr-Einsteckenden* • KGUG

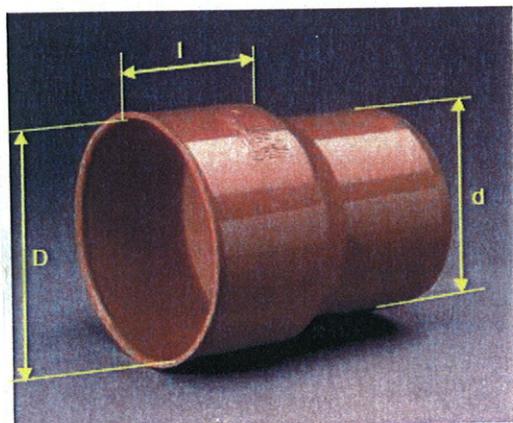

DN	d mm	D mm	l mm
100	110	124	60
125	125	151	65
150	160	176	70
200	200	226	80

* SMT-Rohr.

