

Walraven Schienenverbinder 90° – 50x40(BUP)

(G 35 30)


für BIS WM3 Schienenkonstruktionen



Vorteile und Eigenschaften

- zur Fertigung von Schienenkonstruktionen
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	a (°)	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6591090	50 mm	94	74	6	23 x 13	90°	50x40	50	322.00

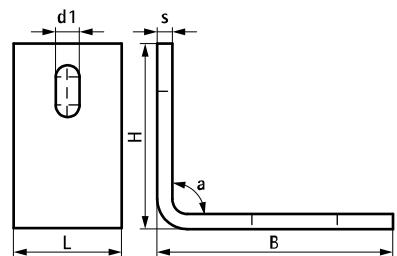

Kombination mit

147 Walraven Montageschiene - 50x40 (sv)