


Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgewinkelt



Beispielbild

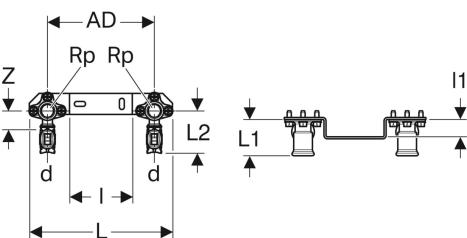

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	L	L1	L2	I	I1	Z	VE1	VE2
619.690.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	20.5 cm	3.6 cm	6 cm	9 cm	2.8 cm	2.8 cm	1 St.	10 St.