

Saniwall Pro UP



Ausführung für geflieste Wände, Komplettlösung für wandhängende WCs, entsorgt die Abwässer eines kompletten Bades



PRODUKTVORTEILE

- Komplettlösung für wandhängende WCs mit Kleinhebeanlage und Montagerahmen
- Durch das moderne Design fügt es sich nahtlos und stilvoll ein
- Ermöglicht ein zusätzliches Badezimmer nahezu überall im Haus durch den Anschluss von Wand-WC, Dusche und Waschtisch
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung für Schneidwerk und Elektrik

ANSCHLÜSSE

- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm
 → Durchmesser Einlass (außen): 40, 100 mm




Mono-Klingen-Schneidwerk



LIEFERUMFANG

Montagerahmen, Spülkasten und verchromte Spültaste von Grohe, Fliesen-Magnetverschlüsse, Rückschlagventil, Anschlusszubehör

PUMPENKENNLINIE

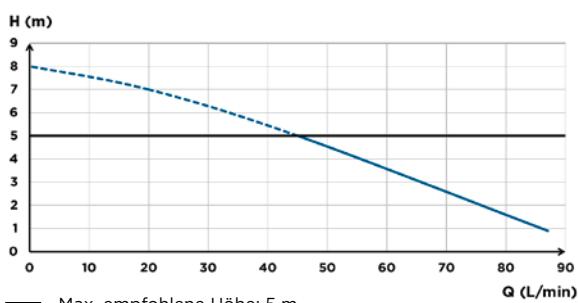

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Anzahl Einlässe | 3 |
| Durchmesser Einlass (außen) | 40, 100 mm |
| Druckleitungsdurchmesser (außen) | 22/28/32 mm |
| Tmax. des zulaufenden Wassers | 35 °C |
| Min. Aufbauhöhe Duschwanne | 130 mm |
| Spannung / Frequenz | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Motorleistung | 400 W |
| Schutzart | IP44 |
| Elektrische Klasse | I |
| Geräuschpegel | 47 dB(A) |

Kennzeichnung und Logistik

| Ausführung | Bodenfixierung | Schiensystem |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Gewicht inkl. Verpackung | 30 kg | 30 kg |
| GTIN | 3308815076096 | 3308815076102 |
| Artikel-Nr. | 0035FUP | 0035FUPK |

ABMESSUNGEN

