

# Walraven Ursus Montagefuß (BUP1000)

zur Montage | Aufständerung von Flachdachinstallationen

(I 04 20)




## Vorteile und Eigenschaften

- zur Aufständerung von Rohrleitungs- und Kabeltrassen
- zur Befestigung von Laufwegen und anderen Klimainstallationen
- keine Beschädigung der wasserabweisenden Membrane des Flachdachs (bei PVC-Dachkonstruktionen ist eine zusätzliche Trennlage zur Vermeidung von Weichmacherwanderungen erforderlich - siehe hierzu Yeti® Triplex Trennlage)
- Material: aus vulkanisiertem Gummi, schwarz, Strut Schiene aus Stahl 1.0242
- UV-beständig
- Strut Schiene: Oberflächenbeschichtung:
  - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	Modell	L	B (mm)	H (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
67687250	Horizontal, inklusive Schiene	250 mm	130	50	1.000	1	1310.00
67687400	Horizontal, inklusive Schiene	400 mm	130	50	2.000	1	2152.00
67687601	Horizontal, inklusive Schiene	600 mm	200	50	3.000	1	4510.00

F<sub>a,z</sub> (N) entspricht der max. zulässigen Last des Produkts. Nähere Informationen darüber erhalten Sie von unserer "Technischen Abteilung".

Angaben zur max. zulässigen Dachlast erhalten Sie vom zuständigen Statiker.

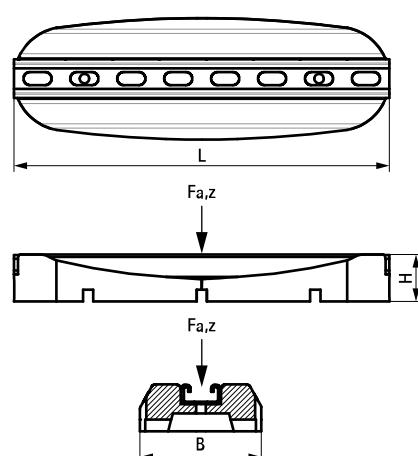

## Kombination mit

330 Walraven Yeti® Triplex Trennlagen