

Pacifyre® NBR-plus Brandschutzband


zur Abschottung von gedämmten, nichtbrennbaren Rohren

(U 04 41)




Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung gedämmter, nicht brennbarer Rohre in R90-Qualität nach DIN 4102-11 bzw. EI 90/120 gemäß EN 13501 in Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALEi
- nur eine Rolle für viele Abschottungen
- leichter Einbau ohne Werkzeug: Band um die Dämmung legen, in das Bauteil schieben, fertig!
- durch geringe Lagenanzahl und geringen Platzbedarf optimal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
- immer mit Dämmung
- witterungsbeständiges Material (gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit | Nutzungskategorie X)
- auch geeignet für Abschottungen in Holzbauteilen aus Brettsperrholz (Cross Laminated Timber (CLT))



Art.Nr.	L	B (mm)	s (mm)	VPE 1	Einh.	Gew / 1 Einh (g)
2136125010	10 m	125	1,5	1	St.	2400.00
2136125005	5 m	125	1,5	1	St.	1160.00

Einbaurichtlinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen sind zwingend entsprechend des bzw. der gültigen Verwendbarkeitsnachweise(s) zu beachten.

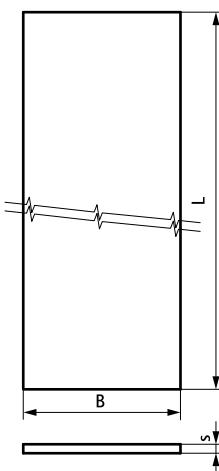

Kombination mit

- 627 Pacifyre® Kennzeichnungsschild
625 Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel