

TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

TARA

36 712 882



- Ausladung 190 mm
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 712 882-19
	Chrom	36 712 882-00
	Platin gebürstet	36 712 882-06
	Platin	36 712 882-08
	Weiß matt	36 712 882-10
	Dark Brass matt	36 712 882-16
	Dark Bronze matt	36 712 882-17
	Light Gold gebürstet	36 712 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 882-28
	Schwarz matt	36 712 882-33
	Bronze gebürstet	36 712 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 712 882-46
	Champagne (22kt Gold)	36 712 882-47
	Chrom gebürstet	36 712 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 712 882-99

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 700 970 90

- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 145 mm

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie , variable Positionierung -

- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 145 mm

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 707 970 90

- Min. Einbautiefe 70 mm
- Max. Einbautiefe 135 mm

Benötigtes Zubehör

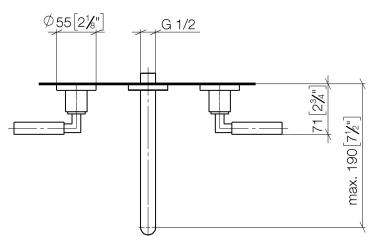

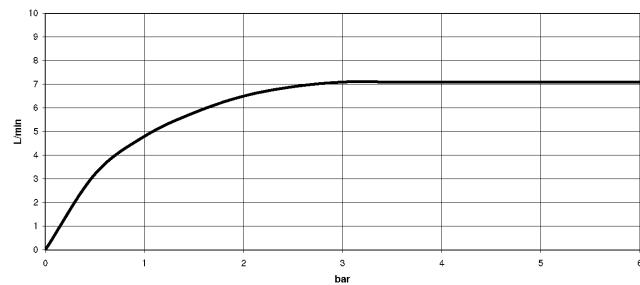


UP-Wandbatterie , variable Positionierung -

- Min. Einbautiefe 65 mm
- Max. Einbautiefe 130 mm

36 712 882

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

36 712 882

Zertifikate

LGA_18

