

Sanifast S



Universelle, solewasserbeständige Schmutzwasserhebeanlage mit großem Nutzvolumen



15%
SOLEWASSER
BESTÄNDIG

PRODUKTVORTEILE

- Temperaturbeständigkeit von kurzzeitig 90 °C ermöglicht den Anschluss von Wasch- oder Spülmaschine
- Geeignet zur Entsorgung von Abwasser aus Wasserenthärtungsgeräten und Kondensaten durch 15 % Solewasserbeständigkeit
- Doppelte Sicherheit durch zweiten Schwimmer (Alarmschwimmer)
- Wartungsfreundlich durch am Deckel befestigte Pumpe
- Hohes Nutzvolumen schont Pumpe und Elektrik
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss eines externen Alarms oder Waschmaschinenstopps

ANSCHLÜSSE


- Druckleitungsdurchmesser (innen): 1 1/4"
→ Durchmesser Einlass: DN 40/50



LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

PUMPENKENNLINIE

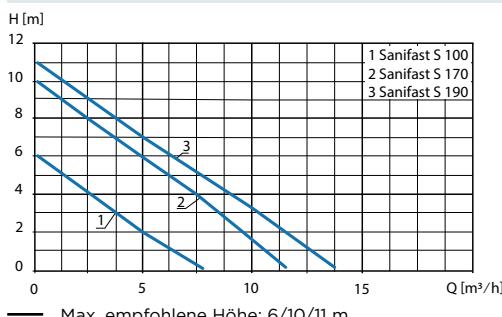

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	S 100	S 170	S 190
Anzahl Einlässe		3	
Durchmesser Einlass (außen)		DN 40/50	
Druckleitungsdurchmesser (außen)		32 mm	
Tmax. des zulaufenden Wassers		90 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)	
Min. Aufbauhöhe Duschwanne		200 mm	
Spannung / Frequenz	220–240 V / 50–60 Hz		
Motorleistung	300 W	850 W	850 W
Kennzeichnung und Logistik			
Gewicht inkl. Verpackung	6 kg	7 kg	7 kg
GTIN Artikel-Nr.	3308815101521	3308815101538	3308815101545
Artikel-Nr.	FAST-S100	FAST-S170	FAST-S190

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Waschmaschinenstopp für Sanifast S
4014440130032
SANSTOPP

ABMESSUNGEN

