


Walraven VibraTek® MR-L 5000/M12 Maschinenfuß

(L2 05 24)

Maschinenfuß (Gummi) mit M12-Anschluss zur Geräteabkopplung und Nivellierung

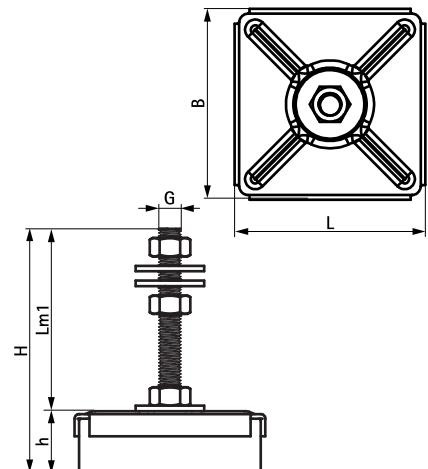

Vorteile und Eigenschaften

- empfohlen für Maschinen mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 2.500 U/min, bietet einen Schwingungsdämpfungsgrad von 75% bis 80%
- einfach zu installieren; muss nicht an tragenden Strukturen befestigt werden
- Gummidämpfer mit DIN 934-Muttern und DIN 9012-Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten für Montage- und Nivelliereinrichtungen
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C
- Metall- und Gummiteile können zur Entsorgung getrennt werden
- hardness 45 shore A

Art.Nr.	G	L	B	H	h	Lm1	Mindestlast (N)	Maximallast (N)	Empfohlene Mindestlast (N)	Empfohlene Maximallast (N)	Maximale Verformung (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2800105000	M12	103 mm	103	132	32	100	125	5.000	700	4.500	4,5	25	760.00

Weiterführende technische Informationen im Produktdatenblatt.