

Walraven RapidStrut® Kreuzverbinder G2 (BUP1000)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen



(H 28 134)



Vorteile und Eigenschaften

- Verbinder bereits vormontiert mit Klemmfedern und BIS RapidStrut® Schiebemutter
 - zur Fertigung von Konstruktionen mit Strut-Schienen
 - durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
 - einfache und sichere Montage durch Direct-Twist Technologie der vormontierten Schiebemuttern
 - Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung
 - Montage-PLUS: Optimiert für Installationen mit Akkuschrauber
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
 - Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

| Art.Nr. | h (mm) | T _{inst.} (Nm) | Für Schiene | VPE 1 | Gew / 1 Einh (g) |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------------------|-------|---------------------|
| 665885402 | 20 | 40,0 | Strut 41x21 | 25 | 336,00 |
| 665885404 | 40 | 40,0 | Strut 41x41 | 25 | 386,00 |
| 665885405 | 50 | 40,0 | Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5) | 25 | 411,00 |
| 665885406 | 60 | 40,0 | Strut 41x62 | 15 | 436,00 |
| 665885408 | 80 | 40,0 | Strut 41x82 | 10 | 487,00 |

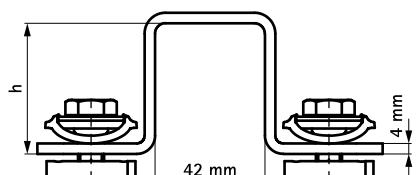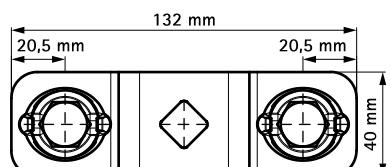

Kombination mit

206 Walraven RapidStrut® Montageschienen
DS 5 (BUP1000)