
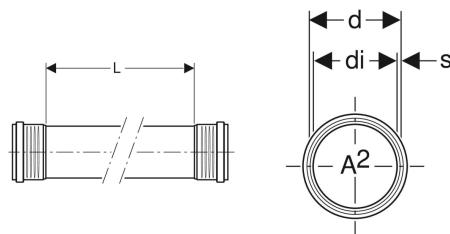


Geberit Silent-PP Rohr mit zwei Muffen



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-C / PP-MD / PP-C
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Eigenschaften

- Schalldämmend optimiert

Art.-Nr.	DN	d, Ø	di, Ø	s	L	A ²	VE2	VE3	VE4
390.011.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	100 cm	6.2 cm ²	10 St.	40 St.	650 St.