

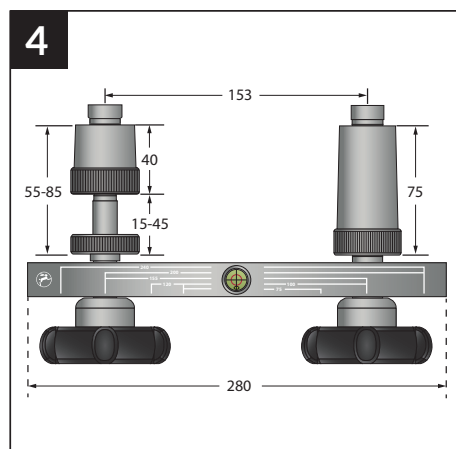
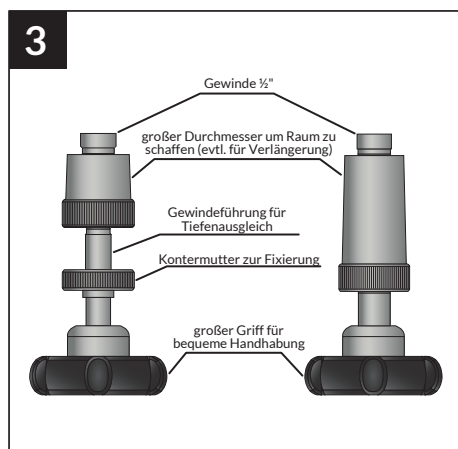
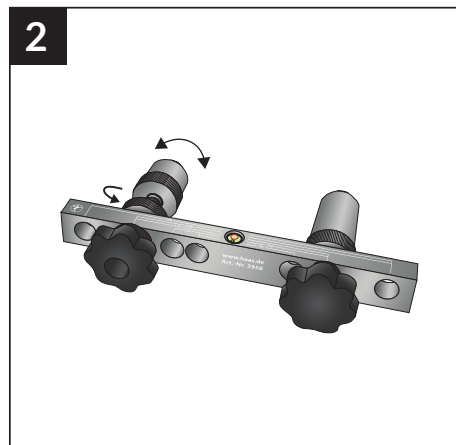
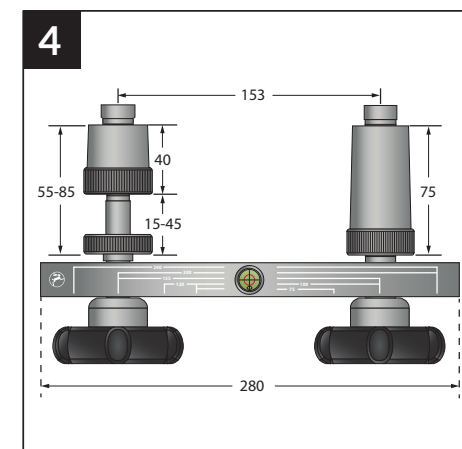
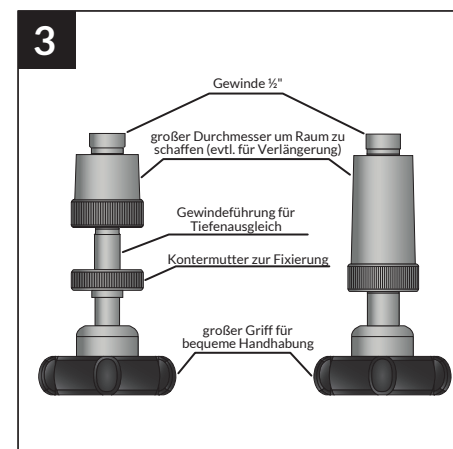


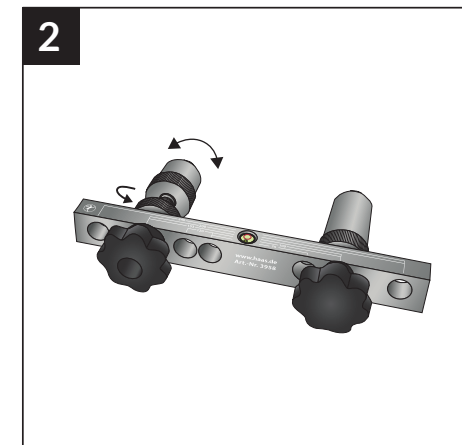

**OTTO HAAS Montagehilfe** aus massivem Aluminium inklusive zweier Aufnahmen aus Aluminium mit G  $\frac{1}{2}$ ". Die Aufnahme ist variabel über das Gewinde einstellbar. 7 Bohrungen, mit Hilfsskala für die sechs gängigen Montagemaße z.B. 153 mm (für Urinalanschlüsse), 120 mm (für Waschtischanschlüsse).

# 760545

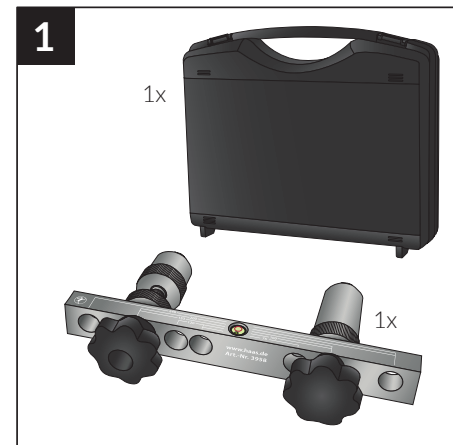

**OTTO HAAS Montagehilfe** aus massivem Aluminium inklusive zweier Aufnahmen aus Aluminium mit G  $\frac{1}{2}$ ". Die Aufnahme ist variabel über das Gewinde einstellbar. 7 Bohrungen, mit Hilfsskala für die sechs gängigen Montagemaße z.B. 153 mm (für Urinalanschlüsse), 120 mm (für Waschtischanschlüsse).

# 760545

**(GB)** OTTO HAAS assembly aid made of solid aluminium including two aluminium holders with G ½". The holder is variably adjustable via the thread. 7 drill holes, with auxiliary scale for the six common mounting dimensions, e.g. 153 mm (for urinal connections), 120 mm (for washstand connections).

**(FR)** Aide au montage OTTO HAAS en aluminium massif comprenant deux supports en aluminium avec G ½". Le support est réglable de manière variable grâce au filetage. 7 trous de perçage, avec une échelle auxiliaire pour les six dimensions de montage courantes, par exemple 153 mm (pour les connexions d'urinoir), 120 mm (pour les connexions de lavabo).

**(NL)** OTTO HAAS montagehulp van massief aluminium inclusief twee aluminium houders met G ½". De houder is variabel instelbaar via de schroefdraad. 7 boorgaten, met hulpschaal voor de zes gangbare montageafmetingen, bijv. 153 mm (voor urinoiraansluitingen), 120 mm (voor wastafelaansluitingen).

**(IT)** Ausilio di montaggio OTTO HAAS in alluminio massiccio con due supporti in alluminio con G ½". Il supporto è regolabile in modo variabile tramite il filetto. 7 fori, con scala ausiliaria per le sei dimensioni di montaggio comuni, ad es. 153 mm (per i collegamenti degli orinatoi), 120 mm (per i collegamenti del lavabo).

**(CZ)** Montážní pomůcka OTTO HAAS vyrobená z pevného hliníku, včetně dvou nádob vyrobených z hliníku s G 1/2 ". Zásuvka je variabilně nastavitelná pomocí závitu. 7 otvorů, s pomocnou stupnicí pro šest společných montážních rozměrů, např. 153 mm (pro pisoárové spoje), 120 mm (pro pisoárové spoje).

**(SK)** Montážna pomôcka OTTO HAAS vyrobená z pevného hliníka, vrátane dvoch nádob vyrobených z hliníka s G 1/2 ". Zásobník je variabilne nastaviteľný pomocou závitu. 7 otvorov, s pomocnou stupnicou pre šesť spoločných montážnych rozmerov, napr.

**(PL)** Pomoc montażowa OTTO HAAS wykonana z litego aluminium, w tym dwa uchwyty aluminiowe z G ½". Uchwyt jest regulowany za pomocą gwintu. 7 otworów, z dodatkową skalą dla sześciu wspólnych wymiarów montażowych, np. 153 mm (dla przyłączy pisuarowych), 120 mm (dla przyłączy umywalkowych).

**(HU)** OTTO HAAS szilárd alumíniumból készült szerelési segédanyag, beleértve két alumínium tartályt, G ½ "-kel. A tartály a meneten keresztül változtathatóan állítható. 7 lyuk, kiegészítő mérleggel a hat közös szerelési mérethez, pl. 153 mm (vízeldecslakozókhoz), 120 mm (mosdókagyló csatlakozásokhoz).

**(ES)** Ayuda de montaje OTTO HAAS de aluminio macizo que incluye dos soportes de aluminio con G ½". El soporte se puede ajustar de forma variable a través del hilo. 7 agujeros de perforación, con escala auxiliar para las seis dimensiones de montaje comunes, por ejemplo, 153 mm (para conexiones de urinarios), 120 mm (para conexiones de lavabos).

**(GB)** OTTO HAAS assembly aid made of solid aluminium including two aluminium holders with G ½". The holder is variably adjustable via the thread. 7 drill holes, with auxiliary scale for the six common mounting dimensions, e.g. 153 mm (for urinal connections), 120 mm (for washstand connections).

**(FR)** Aide au montage OTTO HAAS en aluminium massif comprenant deux supports en aluminium avec G ½". Le support est réglable de manière variable grâce au filetage. 7 trous de perçage, avec une échelle auxiliaire pour les six dimensions de montage courantes, par exemple 153 mm (pour les connexions d'urinoir), 120 mm (pour les connexions de lavabo).

**(NL)** OTTO HAAS montagehulp van massief aluminium inclusief twee aluminium houders met G ½". De houder is variabel instelbaar via de schroefdraad. 7 boorgaten, met hulpschaal voor de zes gangbare montageafmetingen, bijv. 153 mm (voor urinoiraansluitingen), 120 mm (voor wastafelaansluitingen).

**(IT)** Ausilio di montaggio OTTO HAAS in alluminio massiccio con due supporti in alluminio con G ½". Il supporto è regolabile in modo variabile tramite il filetto. 7 fori, con scala ausiliaria per le sei dimensioni di montaggio comuni, ad es. 153 mm (per i collegamenti degli orinatoi), 120 mm (per i collegamenti del lavabo).

**(CZ)** Montážní pomůcka OTTO HAAS vyrobená z pevného hliníku, včetně dvou nádob vyrobených z hliníku s G 1/2 ". Zásuvka je variabilně nastavitelná pomocí závitu. 7 otvorů, s pomocnou stupnicí pro šest společných montážních rozměrů, např. 153 mm (pro pisoárové spoje), 120 mm (pro pisoárové spoje).

**(SK)** Montážna pomôcka OTTO HAAS vyrobená z pevného hliníka, vrátane dvoch nádob vyrobených z hliníka s G 1/2 ". Zásobník je variabilne nastaviteľný pomocou závitu. 7 otvorov, s pomocnou stupnicou pre šesť spoločných montážnych rozmerov, napr.

**(PL)** Pomoc montażowa OTTO HAAS wykonana z litego aluminium, w tym dwa uchwyty aluminiowe z G ½". Uchwyt jest regulowany za pomocą gwintu. 7 otworów, z dodatkową skalą dla sześciu wspólnych wymiarów montażowych, np. 153 mm (dla przyłączy pisuarowych), 120 mm (dla przyłączy umywalkowych).

**(HU)** OTTO HAAS szilárd alumíniumból készült szerelési segédanyag, beleértve két alumínium tartályt, G ½ "-kel. A tartály a meneten keresztül változtathatóan állítható. 7 lyuk, kiegészítő mérleggel a hat közös szerelési mérethez, pl. 153 mm (vízeldecslakozókhoz), 120 mm (mosdókagyló csatlakozásokhoz).

**(ES)** Ayuda de montaje OTTO HAAS de aluminio macizo que incluye dos soportes de aluminio con G ½". El soporte se puede ajustar de forma variable a través del hilo. 7 agujeros de perforación, con escala auxiliar para las seis dimensiones de montaje comunes, por ejemplo, 153 mm (para conexiones de urinarios), 120 mm (para conexiones de lavabos).