


## Geberit FlowFit Übergangverschraubung mit Innengewinde

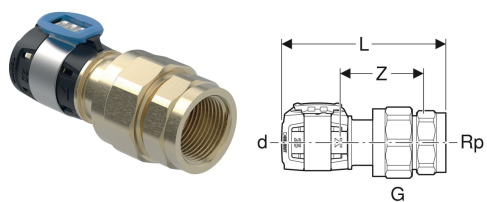

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø  | Rp      | G       | L       | Z      | SW    | VE1 | VE2   | VE3    |
|--------------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|--------|
| 620.613.00.1 | 25 / 32 | 32 mm | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 10.6 cm | 5.1 cm | 46 mm |     | 5 St. | 25 St. |