



Versa Inside 1200 24VDC

- Produktvorteile**

 - 40 % effizienter als der Vorgänger Versa Inside 160 (24 Volt DC)
- Produkteigenschaft**

 - Gleiche Helligkeit und Lichtverteilung wie der Vorgänger Versa Inside 160 (24 Volt DC)
 - Beidseitige Zuleitung bei der 5000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
- Anwendung**

 - Perfekt für indirekte Raumbeleuchtung
- Bestellhinweis**

 - Zur 10 m und 50 m Rolle werden Einspeiser bzw. Anlötleitungen benötigt

Versa Inside 1200 24VDC

	MultiWhite	XtraWarm	WarmWeiß	NeutralWeiß
5000 mm (max. 40 W)	56 046 34	56 046 44	56 046 14	56 046 04
10000 mm (max. 8 W/m)	56 046 31	56 046 41	56 046 11	56 046 01
50000 mm (max. 8 W/m)	56 046 30	56 046 40	56 046 10	56 046 00

Zubehör

	1 Stück	10 Stück
Einspeiser 1800 mm für Abschnitte (max. 72 W)	36 373 51	
Anlötleitung 130 mm für Abschnitte (max. 150 W)	39 416 02	
Anlötleitung 1800 mm für Abschnitte (max. 150 W)	39 416 01	
Anlötleitung 130 mm für Abschnitte (max. 72 W)	36 247 02	
Anlötleitung 1800 mm für Abschnitte (max. 72 W)	36 247 01	
Direktverbinder	36 373 11	36 373 12
Eckverbinder	36 373 01	36 373 02
Flexibler Verbinder 150 mm	36 373 31	36 373 32
Flexibler Verbinder 50 mm	36 373 21	36 373 22
Vorschaltgerät mit Euroflachstecker (75 W)	31 017 01	
MP2 2-fach Verteiler	39 422 51	
MP2 6-fach Verteiler	36 996 01	
MP2 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 177 01	

Technische Details



- Leuchtentyp:

Beleuchtungsart:

Oberfläche:

Betriebsspannung:

Lichtfarbe:
- Anbauleuchte

Funktionsbeleuchtung

Weiß

24 Volt DC

NeutralWeiß/
WarmWeiß/
MultiWhite/
XtraWarm
- Farbwiedergabe:

Lichtstrom:

Effizienz Lichtquelle:

Lebensdauer:

Leistungsaufnahme:

Max. Gesamtlänge am Stück:

Dimmbar:

Ausstrahlungswinkel:

Halbwertswinkel:

Kennzeichen:

Schutzart:

Zuleitung:

Steckverbindung:
- > 90 Ra; R9 > 50/ > 70

1200 - 1400 lm/m

max. 175 lm/W

50.000 h (L80/B10)

max. 8 W/m

9 m

PWM

120°

70°


CE

IP 20


1800 mm

Mini-Steckverbindung MP2

Lichtverteilungsdiagramm 70° - im schwarzen Raum gemessen

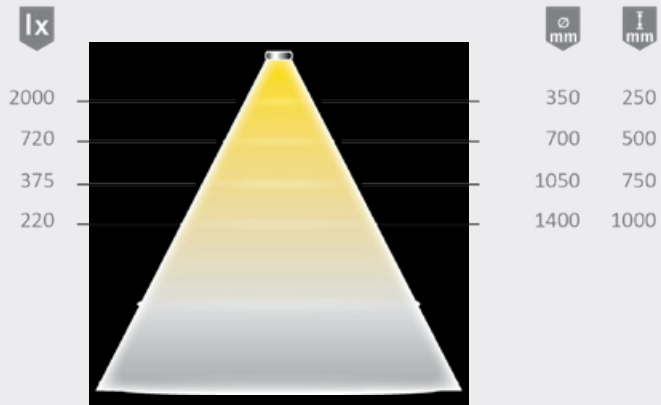

Lichtbox

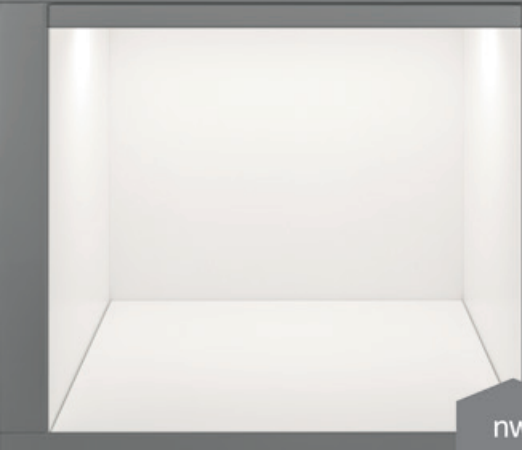

Montagezeichnung Individuell kürzbar

