


Geberit Silent-PP Rohr mit zwei Muffen

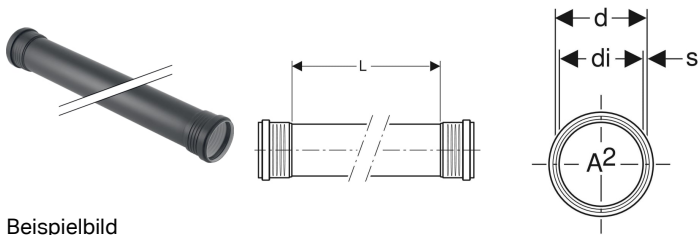

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

Eigenschaften

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-C / PP-MD / PP-C
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	di, Ø	s	L	A ²	VE2	VE3	VE4
390.611.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	100 cm	106.8 cm ²	4 St.	48 St.	