

Sanijet 5-55 PC3

Klarwasser, Regenwasser

Sanijet 5-55 PC3 besteht aus der Mehrstufenpumpe Sanijet 5-55 und dem Presscontrol PC3. Sie ermöglicht die Wasserversorgung im Haushalt, die Bewässerung, das Pumpen und die Versorgung mit Rohwasser ohne abrasive oder aggressive Komponenten. Das integrierte Manometer ermöglicht die Einstellung des Anlaufdrucks der Pumpe zwischen 1,5 und 3,5 bar. Der Presscontrol PC3 schaltet die Pumpe beim Öffnen eines Wasserentnahmepunkts ein. Bei Wassermangel stoppt die Pumpe automatisch und mehrere Neustartversuche werden innerhalb von 24 Stunden unternommen. Ihre mehrstufige Konfiguration ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb.



Sanijet 5-55 PC3	
Elektrische Eigenschaften	
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Nennstromaufnahme (A)	5,2
Leistungsaufnahme P1 (W)	1300
Leistungsabgabe P2 (W)	900
Drehzahl (1/min)	2850
Elektrische Klasse	I
Länge Anschlusskabel (m)	1,5
Schutzart	IP55
Hydraulik	
Förderhöhe max. (m)	54
Förderleistung max. (m³/h)	5
Saughöhe (m)	8
Max. Betriebsdruck (bar)	8
Temperatur max. (°C)	40
Druckleitungsdurchmesser Gewinde	1"
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	14,3 kg
GTIN	3308815100302
Artikelnummer	XSJ10005


LEISTUNGEN

- Förderhöhe max. : 54 m
- Förderleistung max. : 5 m³/h

PRODUKTVORTEILE

- Selbstansaugende Pumpe bis 8 m
- Mehrstufige Pumpe
- Thermischer Motorschutz
- Presscontrol PC3 zur Einstellung des Einschaltdrucks von 1,5 bis 3,5 bar
- Zusätzlicher Schutz gegen Trockenlauf
- Hydraulischer Dämpfer
- 1,5 m Kabel mit Stecker
- Geräuscharm

PUMPENKENNLINIE

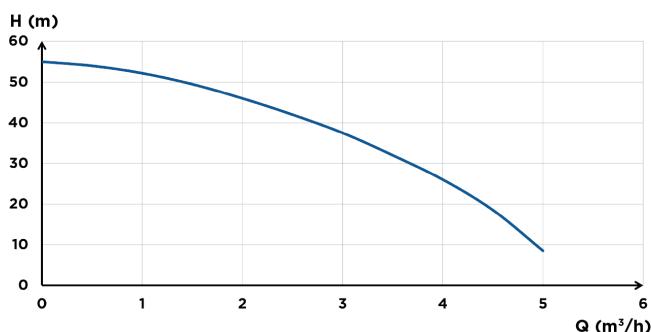

ABMESSUNGEN

