

SaniMHP 4-50 PC3

Klarwasser, Regenwasser

SaniMHP 4-50 PC3, ausgestattet mit dem Presscontrol PC3, verbindet hohe Leistung und Flexibilität. Entwickelt für den Einsatz in klarem Wasser, gewährleistet sie einen leisen und effizienten Betrieb. Mit einer Ansaughöhe von bis zu 8 m ist sie perfekt für Bewässerungsbedürfnisse, die Nutzung von Regenwasser und die Wasserförderung geeignet und bietet einen bedarfsorientierten Betrieb.



SaniMHP 4-50 PC3	
Elektrische Eigenschaften	
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Nennstromaufnahme (A)	5
Leistungsaufnahme P1 (W)	1100
Leistungsabgabe P2 (W)	850
Drehzahl (1/min)	2850
Elektrische Klasse	I
Länge Anschlusskabel (m)	1,5
Schutzart	IP55
Hydraulik	
Förderhöhe max. (m)	50
Förderleistung max. (m^3/h)	4
Saughöhe (m)	8
Max. Betriebsdruck (bar)	9
Temperatur max. (°C)	40
Druckleitungsdurchmesser Gewinde	1"
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	14,2 kg
GTIN	3308815100227
Artikelnummer	XMHPI0005


LEISTUNGEN

- Förderhöhe max. : 50 m
- Förderleistung max. : 4 m^3/h

PRODUKTVORTEILE

- Einstellung des Startdrucks der Pumpe zwischen 1,5 und 3,5 bar
- Geräuscharmes Design für Wohnumgebungen
- Selbstansaugende Pumpe bis zu 8 Meter
- Automatische Aktivierung dank des Druckschalters PC3
- Maximale Förderhöhe von 50 m
- Pumpe mit Edelstahlwelle und -laufrad, Leiträder aus Noryl®

PUMPENKENNLINIE

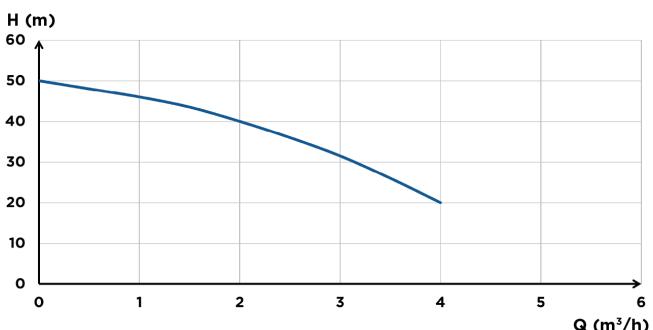

ABMESSUNGEN

