


Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt, mit Ablaufrohrschielle und Anschlussbogen

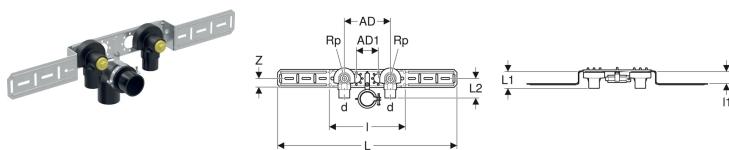

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Schallgedämmt
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Lieferumfang

- Ablauftrohrschielle
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 50 mm

| Art.-Nr. | DN | d, ø | Rp | arc | AD | AD1 | L | L1 | L2 | I | I1 | Z | VE1 | VE2 |
|--------------|----|-------|-------|------|---------|--------|---------|--------|------|---------|------|--------|-------|-------|
| 619.680.00.1 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 15.3 cm | 7.3 cm | 59.7 cm | 5.2 cm | 6 cm | 25.3 cm | 4 cm | 2.8 cm | 1 St. | 5 St. |

Zubehör

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel