


Geberit Silent-Pro Reduktion exzentrisch



Beispielbild

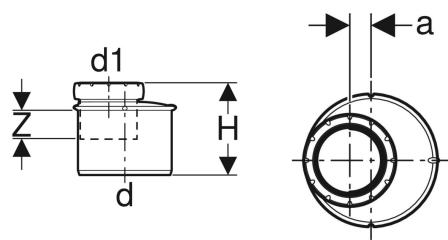

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Exzentrisch

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	a	H	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
393.674.14.1	125 / 90	125 mm	90 mm	1.2 cm	10.4 cm	2.9 cm	1 St.	10 St.	120 St.	