


Geberit Mepla Anschluss mit Überwurfmutter

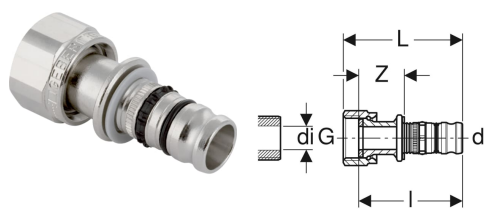

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser ≤ di geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff
- Vernickelt

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	di, ø	L	I	Z	VE1	VE2	VE3
611.582.22.5	12	16 mm	1/2 "	11 mm	5.2 cm	4.4 cm	1.9 cm		5 St.	25 St.