

Walraven Gewindestangen (BUP1000)

(K 55 08)

Befestigung an Schienen, Wandplatten, usw.



Vorteile und Eigenschaften


- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 4.8
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227



| Art.Nr. | Typ | Gewinde (M) | L | $A_{s,nom}$ (mm²) | $F_{a,z}$ (N) | Bund1 | Gew / 1 Einh (g) |
|----------|-----------|-------------|-----|-------------------|---------------|-------|------------------|
| 63081008 | DIN 976-1 | M8 | 1 m | 36,6 | 9.700 | 50 | 310.00 |
| 63082008 | DIN 976-1 | M8 | 2 m | 36,6 | 9.700 | 25 | 620.00 |
| 63081010 | DIN 976-1 | M10 | 1 m | 58,0 | 15.400 | 25 | 490.00 |
| 63082010 | DIN 976-1 | M10 | 2 m | 58,0 | 15.400 | 20 | 980.00 |
| 63081012 | DIN 976-1 | M12 | 1 m | 84,3 | 22.400 | 20 | 728.00 |
| 63082012 | DIN 976-1 | M12 | 2 m | 84,3 | 22.400 | 15 | 1420.00 |
| 63081016 | DIN 976-1 | M16 | 1 m | 157,0 | 41.800 | 10 | 1310.00 |
| 63082016 | DIN 976-1 | M16 | 2 m | 157,0 | 41.800 | 10 | 2622.00 |

M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der nach EN 1366-1

M10 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1366-1

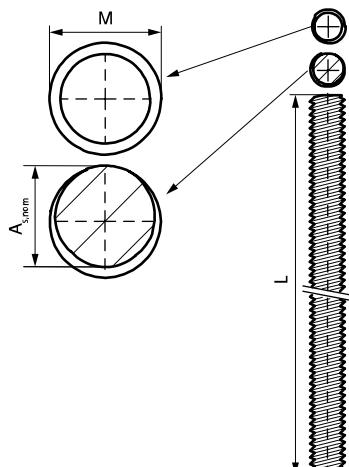

Kombination mit

- 448 Walraven Gewindestangen (BUP1000)
- 449 Walraven Gewindestangen (ev)
- 451 Walraven Gewindestangenverbinder (sv)