

# Walraven Strut Unterlegscheiben flach (BUP1000)

(H 24 80)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen



## Vorteile und Eigenschaften


- flache Unterlegscheiben
- Material: Stahl 1.0332

- Oberflächenbeschichtung:
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227



Art.Nr.	B (mm)	d1 (mm)	Für Schiene	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
65381508	40	Ø 8,4	Strut	50	250	28.00
65381510	40	Ø 10,5	Strut	50	250	26.50
65381512	40	Ø 13,0	Strut	50	250	25.50

Ab Ø 10,5 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems  
Auch lieferbar in Edelstahl 1.4401 (AISI 316).

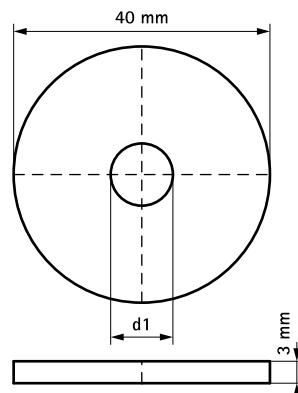

Kombination mit  
206 Walraven RapidStrut® Montageschienen  
DS 5 (BUP1000)