


Geberit Mapress Therm T-Stück reduziert

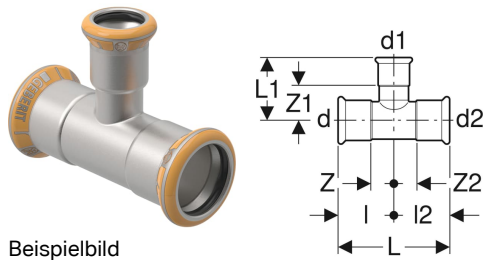

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | d2, ø | arc | L | L1 | I | I2 | Z | Z1 | Z2 | VE1 | VE2 | VE3 |
|--|---------|-------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41210 | 25 / 15 | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 90 ° | 8.4 cm | 4.6 cm | 4.2 cm | 4.2 cm | 1.9 cm | 2.6 cm | 1.9 cm | 5 St. | 50 St. | Neu |