


# Geberit Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde

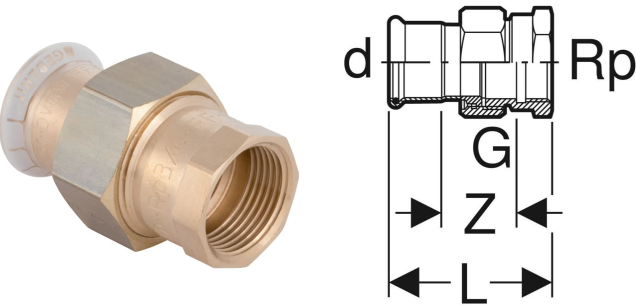

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Mediumtemperatur mit | 0–100 °C                     |
| Flachdichtung EPDM   |                              |
| Werkstoff            | Rotguss / Bleifreier Rotguss |

## INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

| Art-Nr. | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | G<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|---------|----|------------|---------|--------|---------|---------|-----|------------|------------|
| 65484   | 20 | 22         | 3/4     | 1      | 6.2     | 2.6     |     | 5          | 50         |