


Geberit Silent-Pro Carve Abzweig 87.5°

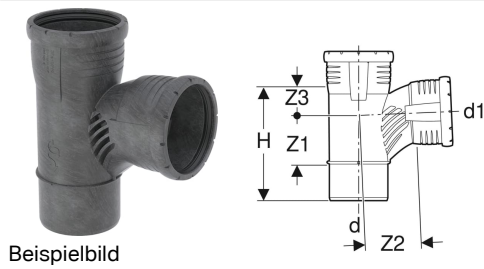

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Mit SuperTube-Technologie

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2	VE3	
393.540.14.1	100	110 mm	110 mm	87.5 °	21.2 cm	9.2 cm	10.7 cm	5.2 cm	1 St.	9 St.	72 St.	Neu