


# Walraven Strut Gelenkhalter (BUP1000)


(H 12 25)

Befestigung an Wänden

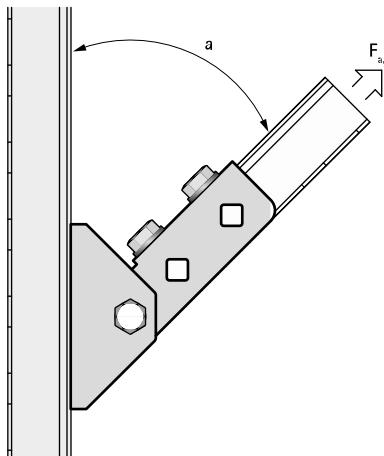

## Vorteile und Eigenschaften

- Grundplatte mit gelenkigem U-Profil
- zur Baukörperanbindung (Wand, Decke, Boden) von Schienen
- Schiene kann mit Schlitz nach unten oder seitlich montiert werden
- auch zu verwenden zur Erhöhung der Belastbarkeit von Schienenkonstruktionen
- Material: Stahl 1.0332
- Oberflächenbeschichtung:
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

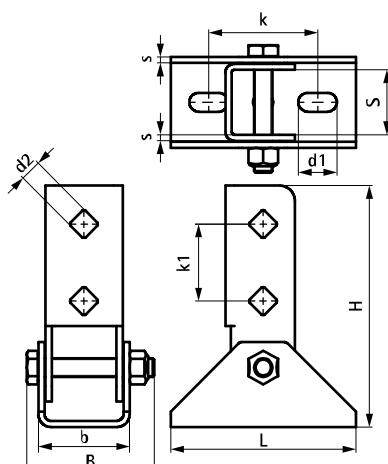

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	b (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	S (mm)	k (mm)	k1 (mm)	Für Schiene	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66588814	120 mm	83	157	59	4,0	25x12,2	13,8	42	71	50	Strut	2.500	10 *	1040,00

Max. zulässig Last ( $F_{a,z}$ ) bei Anwendung eines 45° Winkels.  
\* geprüft mit Schiene 41x41x2,5 und Durchsteckmontage. Weiterführende Informationen im technischen Datenblatt.