

Walraven Strut Schienendämmprofil

Schallschutzeinlage für BIS RapidStrut® Schiene


(H 39 20)



Vorteile und Eigenschaften

- schalldämmende Einlage für Montageschienen
- Material: EPDM-Gummi, schwarz
- auch zu verwenden mit Gewindestange M6, M8 oder M10
- chlorfrei und alterungsbeständig
- beständig gegen Ozon, UV, Witterung und Seewasser
- shore A Härte 70 ± 5
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 und Klasse E nach EN 13501-1
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +110 °C
- Schallschutz für DIN 4109

Art.Nr.	R	L	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6568041	1/4 - 1/2"	30 m	Strut	30	483.00
6568042	1/4 - 1/2"	50 mm	Strut	50	19.00

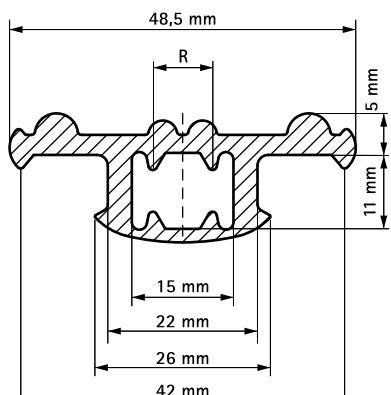

Kombination mit

- 207 Walraven RapidStrut® Montageschienen (sv)
 206 Walraven RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)