


Dachablauf 64 H FPO-PP, beheizt, DN 100

Artikelnummer: 641038

GTIN: 4001636641038

Rabattgruppe: 10

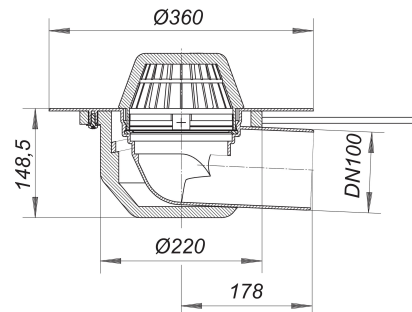

Beschreibung:

Dachablauf 64 H FPO-PP, beheizt, DN 100

nach DIN EN 1253

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. FPO-PE-Dampfsperrbahnen

Ausführung:

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70 oder DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

H = Dachablauf beheizbar:

- Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft
- Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt
- Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.
- Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.