

Walraven VibraTek® SB-MF Schwingungsdämpfer


(L2 05 63)

Gummidämpfer mit Außen- und Innengewinde



Vorteile und Eigenschaften

- universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständungen von Geräten
- ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- nur für den Einsatz unter Kompression
- SB-MF mit Außen- und Innengewinde
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C
- in vier Varianten erhältlich: (1) SB-MM mit zwei Außengewinden; (2) SB-MF mit einem Außen- und einem Innengewinde; (3) SB-FF mit zwei Innengewinden; (4) SB-M mit einem Außengewinde und Gummifuß

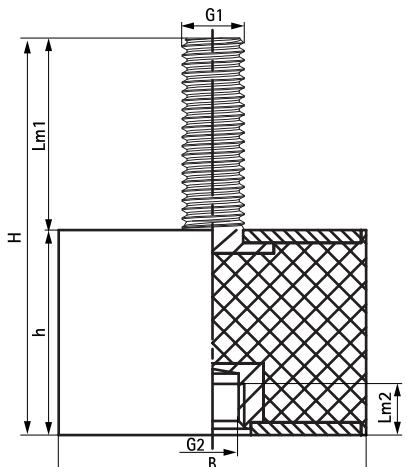

Art.Nr.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Empfohlene Maximallast (N)	Maximale Verformung (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2801500181	20	38	20	M8	M8	18	6	180	2,0	100	17.76
2801500291	25	38	20	M8	M8	18	6	290	2,0	100	26.40
2801500420	30	48	25	M8	M8	23	7	420	2,5	100	57.00
2801500750	40	63	40	M8	M8	23	7	750	4,0	100	100.00
2801501170	50	68	40	M10	M10	27	7	1.170	4,0	50	184.00
2801501690	60	77	40	M12	M12	37	10	1.690	4,0	50	276.00