
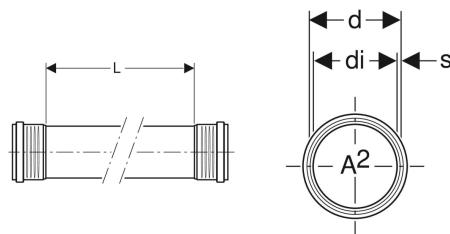


Geberit Silent-PP Rohr mit zwei Muffen



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-C / PP-MD / PP-C
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Eigenschaften

- Schalldämmend optimiert

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²	VE2	VE3	VE4
390.511.14.1	100	110 mm	102.8 mm	3.6 mm	100 cm	83 cm ²	4 St.	32 St.	64 St.