

SaniMHP 4-40 PC2

Klarwasser, Regenwasser

SaniMHP 4-40 PC2, ausgestattet mit einem Presscontrol PC2, vereint Effizienz und Vielseitigkeit für die Nutzung in klarem Wasser. Ihr mehrstufiges Design gewährleistet einen leisen Betrieb und eine Saugleistung von bis zu 8 m. Dank ihrer Drucksteuerung ist diese Pumpe ideal für die Bewässerung und häusliche Anwendungen mit automatischer Aktivierung.




LEISTUNGEN

- Förderhöhe max. : 40 m
- Förderleistung max. : 4 m³/h

PRODUKTVORTEILE

- Selbstansaugende Pumpe bis zu 8 m
- Automatische Aktivierung dank Presscontrol PC2
- Geräuscharme Ausführung, geeignet für Wohnumgebungen
- Pumpe stoppt bei Wassermangel
- Pumpe mit Edelstahlwelle und -rad, Leiträder aus Noryl®

PUMPENKENNLINIE

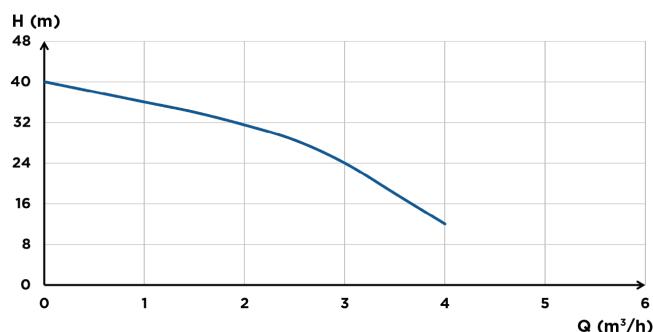

| | SaniMHP 4-40 PC2 |
|---|------------------|
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennstromaufnahme (A) | 4 |
| Leistungsaufnahme P1 (W) | 900 |
| Leistungsabgabe P2 (W) | 700 |
| Drehzahl (1/min) | 2850 |
| Elektrische Klasse | I |
| Länge Anschlusskabel (m) | 1,5 |
| Schutzart | IP55 |
| Hydraulik | |
| Förderhöhe max. (m) | 40 |
| Förderleistung max. (m ³ /h) | 4 |
| Saughöhe (m) | 8 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 9 |
| Temperatur max. (°C) | 40 |
| Druckleitungsdurchmesser Gewinde | 1" |
| Kennzeichnung und Logistik | |
| Gewicht inkl. Verpackung | 15 kg |
| GTIN | 3308815100197 |
| Artikelnummer | XMHP10002 |

ABMESSUNGEN

