


## Geberit Silent-db20 Schachtbogenabzweig 88,5° rechts



Beispielbild

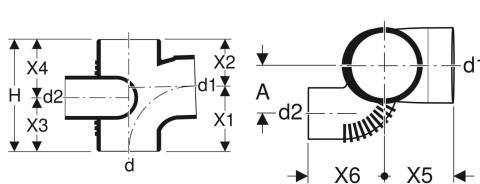

### Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

### Eigenschaften

- Mit Innenradius
- Formstück geschweißt

- Hochschalldämmend

### Technische Daten

Lagertemperatur	$\leq 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	A	H	X1	X2	X3	X4	X5	X6	VE1	VE2
308.875.14.1	90 / 56	90 mm mm	90 mm	56 mm	88.5 °	8.1 cm	20.4 cm	12 cm	8.3 cm	11.1 cm	9.3 cm	10.7 cm	14.2 cm	1 St.	10 St.