



## Easytop-Probenahmeventil


- für Probenahme von Trinkwasser (PWC/PWH/PWH-C) nach TrinkwV
- G-Gewinde

### Ausstattung

Betätigungseinheit Rotguss, Entnahmeventil Stahl nichtrostend, Auslaufrohr Stahl nichtrostend – drehbar/abflammbar, Entnahmeventil in montiertem Zustand geschlossen, Betätigungseinheit auf Entnahmeventil in 45°-Schritten montierbar, Schutzkappe, Grundkörper 360° drehbar, Griff abnehmbar, Mehrkant

### Modell 2223.1

### Artikel 708 733

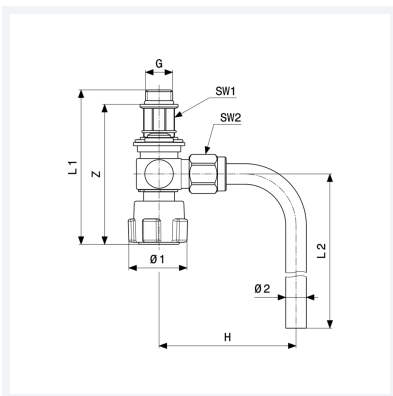

## Eigenschaften

Gewinde zylindrisch	G	$\frac{3}{8}$
Z-Maß	Z	66 mm
Länge 1	L1	75 mm
Länge 2	L2	125 mm
Höhe	H	67 mm
Durchmesser 1	Ø1	30 mm
Durchmesser 2	Ø2	10 mm
Schlüsselweite 1	SW1	15 mm
Schlüsselweite 2	SW2	17 mm
Gewicht	250 g	



**Easytop-Probenahmeventil**  
**Modell 2223.1**  
**Artikel 708 733**

## Eigenschaften

---

Volumen	692,64 cm <sup>3</sup>
---------	------------------------