


Geberit Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

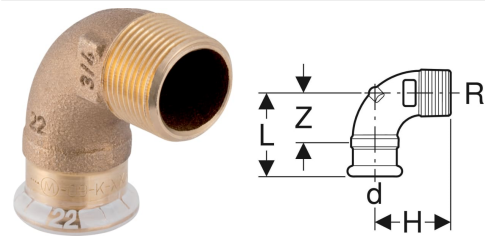

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z	VE1	VE2	VE3
63873	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.5 cm	3.1 cm	1.5 cm		10 St.	50 St.