


# BIS MKT Bolzenanker BZPlus


(L 05 25)

Zur Befestigung in gerissenem und ungerissenem Beton  
BZ Plus

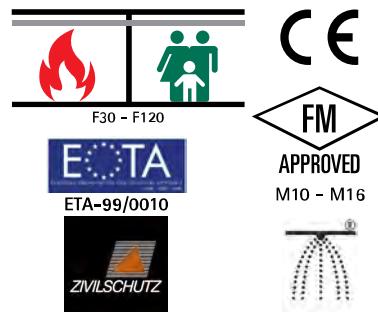

## Vorteile und Eigenschaften

- Kosten sparende Schnellmontage
- zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton
- spannungsarme Befestigung hoher zulässiger Lasten bei geringen Achs- und Randabständen
- zugelassen für gerissenen und ungerissenem Beton mit einer Güte von C20/25 bis C50/60
- geeignet zur Verankerung von Konsolen, Profilschienen, Kabeltrassen u.v.m.
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei

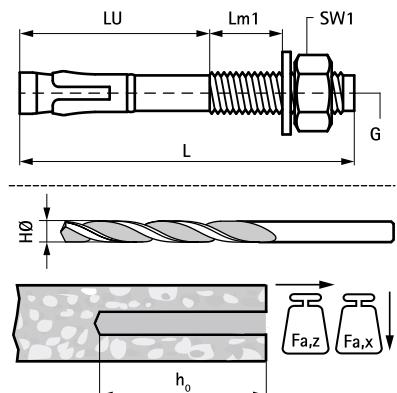

Art.Nr.	G	L	LU (mm)	Lm1 (mm)	HØ (mm)	h₀ (mm)	SW1 (mm)	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	CE	ETA	FM	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6093215	M12	110 mm	80	15	12	90	19	45,0	11.900	17.100	CE	ETA	FM	25	105,00

Weitere Abmessungen und Längen sowie spezielle Ausführungen auf Anfrage.  
Die Angaben zur max. zulässigen Last ( $F_{a,z}$ ) beziehen sich auf ungerissenem Beton der Klasse C20/25. Bei gerissenem Beton bzw. unter Brandbeanspruchung ( $F_{60} - F_{120}$ ) können sich die max. zulässigen Lasten signifikant reduzieren. Siehe hierzu ETA-99/0010.