

Walraven Vierkantschiebemutter (ev)

(G 30 20)


Befestigung an Walraven RapidRail® Schienen



Vorteile und Eigenschaften

- geeignet für Montageschiene 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- Material: Stahl 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- durch ihre Form sichert sich die Mutter in der Schiene

Art.Nr.	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Für Schiene	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6519910	M6	4,0	7,5	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250	18.00
6519911	M8	4,0	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250	21.00
6519912	M10	5,0	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250	20.40
6519913	M12	5,0	-	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50	250	19.50

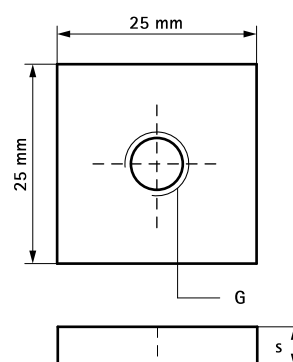

Kombination mit

- 148 Walraven RapidRail® Wandkonsolen (ev)
- 143 Walraven RapidRail® Montageschiene (sv)