


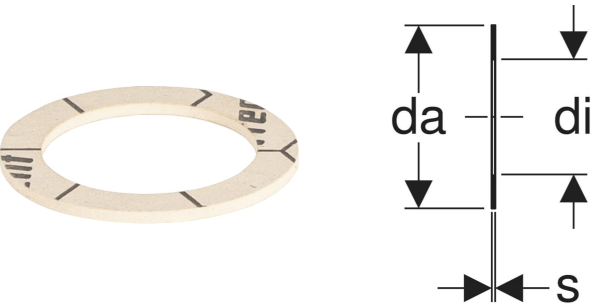

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
 - Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
 - Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 140 °C
 - Für Sattedampf ≤ 120 °C
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
 - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
 - Für Meerwasser
 - Für Löschwasser (nass)
 - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
 - Für Sprinkler (nass)
 - Für Sprinkler (nass/trocken, trocken)
 - Für Mineral- und Schmieröle
 - Für Kraftstoffe (z. B. Diesel)
 - Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–4)
- Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
 - Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
 - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- LABS-frei

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-30 – +180 °C
Werkstoff	Faserverbundwerkstoff

Art.-Nr.	DN	da, ø mm	di, ø mm	s mm	PN bar	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelflex							
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	5

Art.-Nr.	DN	da, ø mm	di, ø mm	s mm	PN bar	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl							
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress CuNiFe							
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer							
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla							
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit							
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm							
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	1	5