


## Geberit Duschwannenablauf für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 30 mm

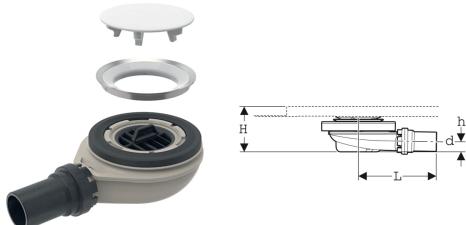

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Setaplano Duschflächen
- Zum Einbau von Setaplano Duschflächen ohne Installationsrahmen

### Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

### Technische Daten

Sperrwasserhöhe (mm)

30 mm

### Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Fertigbausatz für Setaplano Duschfläche mit Ablaufkappe aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD

### Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Setaplano Duschfläche rechteckig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Anschlussstutzen	d, ø	Ablaufleistung	L	H	h	VE1
154.022.00.1	weiß-alpin / matt	PE-HD	40 mm	0.5 l/s	16.3 cm	7.5 cm	2.2 cm	1 St.