

TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

36 712 882 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 190 mm
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 882-28
	Chrom	36 712 882-00
	Platin gebürstet	36 712 882-06
	Platin	36 712 882-08
	Weiß matt	36 712 882-10
	Dark Brass matt	36 712 882-16
	Dark Bronze matt	36 712 882-17
	Dark Chrome	36 712 882-19
	Light Gold gebürstet	36 712 882-27
	Schwarz matt	36 712 882-33
	Bronze gebürstet	36 712 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 712 882-46
	Champagne (22kt Gold)	36 712 882-47
	Chrom gebürstet	36 712 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 712 882-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Wandbatterie , variable Positionierung -	35 720 970 90
	•Min. Einbautiefe 85 mm	
	•Max. Einbautiefe 145 mm	

Benötigtes Zubehör

	UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -	35 700 970 90
	•Min. Einbautiefe 85 mm	
	•Max. Einbautiefe 145 mm	

Benötigtes Zubehör

	UP-Wandbatterie , variable Positionierung -	35 712 970 90
	•Min. Einbautiefe 65 mm	
	•Max. Einbautiefe 130 mm	



Benötigtes Zubehör

	UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -	35 707 970 90
	•Min. Einbautiefe 70 mm	
	•Max. Einbautiefe 135 mm	


TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

36 712 882 Produktversion ab 01.04.2024
mm [inches]

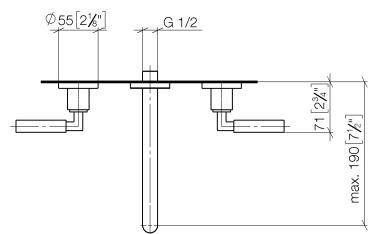

Durchflussdiagramm

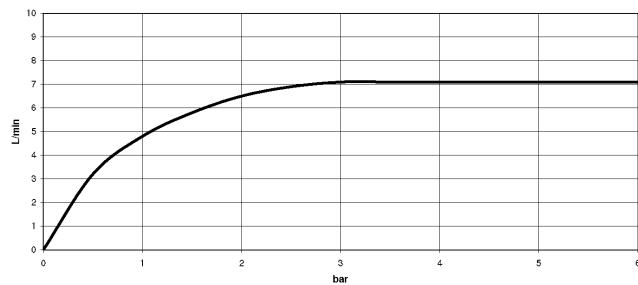

Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen

XP P 41-280



TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

36 712 882 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

LGA_18

WRAS_2107


ETA_19

ACS_20 ACC LY

TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

36 712 882 Produktversion ab 01.04.2024

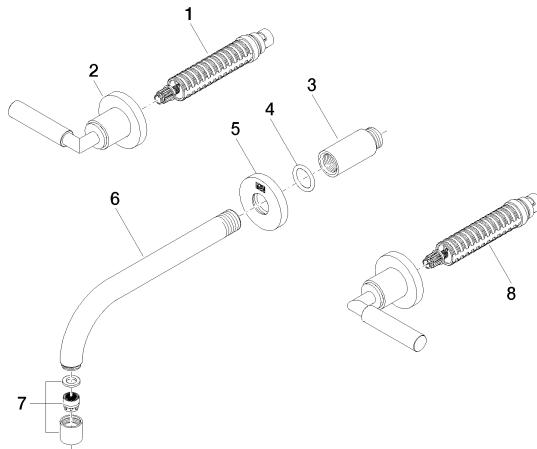

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	90 90 03 157 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
1	90 90 03 156 00 90	Oberteil , linksschließend 1/2" -	1,00	2
5	09 27 22 503-28	Rosette DB Logo Ø 55 x Ø 22 x 9 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
4	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
7	90 23 01 019 00-28	Luftsprudler M18x1-IG 7,0 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	1,00	2
2	36 310 882-28	TARA Unterputzventil - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
6	04 28 22 090 10-28	Auslauf 190 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20