


## Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 30 mm

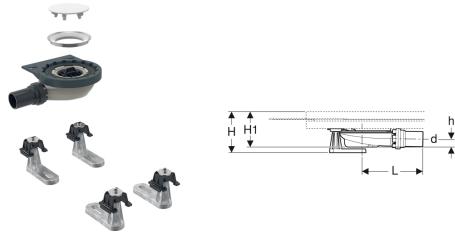

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Setaplano Duschflächen
- Für Fußbodenauflagen bis Oberkante Fertigfußboden 9,5–11,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Setaplano Duschflächen

### Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

### Technische Daten

Sperrwasserhöhe (mm)	30 mm
----------------------	-------

### Lieferumfang

- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Kammeinsatz
- Fertigbausatz für Setaplano Duschfläche mit Ablaufkappe aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm
- Halterung für Installationsrahmen
- Füße für Installationsrahmen
- Befestigungsmaterial

### Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Setaplano Duschfläche rechteckig
- Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø	Ablaufleistung	L	H	H1	h	VE1
154.020.00.1	weiß-alpin / matt	40 mm	0.5 l/s	16.3 cm	9.5–11.5 cm	9.5 cm	2.1 cm	1 St.